

## Technický list

**Výrobek:** Kohout kulový s páčkou

**Kód:** CR40A, CR41A, CR50A

**Distributor:** MSO Trade a.s., Hodonín, CZ

**Popis:** Kulový kohout slouží k uzavírání, vypouštění a napouštění vodovodních systémů ve stavbě.

Montáž se provádí zašroubováním pomocí závitů G.

**Použití:** Pro užitkovou vodu od 0 °C do + 120 °C.

Pro ropné produkty od -10 °C do + 120 °C

### Materiál jednotlivých dílů:

**Tělo:** mosaz niklovaná


**Koule:** mosaz chromovaná, leštěná

**Těsnění koule:** P.T.F.E. teflon

**Těsnění hřídele:** 2x "O" kroužek pryž

**Páčka:** hliník

### Rozměrový náčrtek:

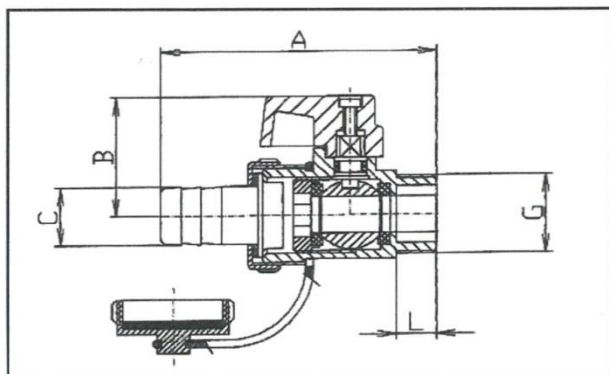

### Obrázek:



### Tabulka rozměrů:

Kód	G	A	B	C	L
CR40A	3/8"	66	30	15	11
CR41A	1/2"	66	30	15	11
CR50A	3/4"	71	30	15	14

**Upozornění:** Pro těsnění závitů doporučujeme použít pouze tyto těsnící materiály: teflonová páska, těsnící vlákno typu LOCTITE nebo těsnící tmel. Ostatní těsnící materiály nejsou pro tento typ výrobků přípustné.