



KERMI



CADA XS



Kermi sprchové kouty

Ceny a technické
informace
Classic I/2020

Aus Liebe zum Duschen. Kermi.

OBSAH

Informace o sprchových koutech	Zaměření a montáž	2-3
	Ochrana proti stříkající vodě	4-5
PANTY	OSIA	6-21
PROFIL	CADA XS	22-72

SPRCHOVÝ KOUT

Zaměření




Na vaničce / vyzděném prahu

Příklad:

OSIA Kyné dveře s pevným polem a boční stěna

Nutno vždy změřit:

Vnější hrana WE ke stěně

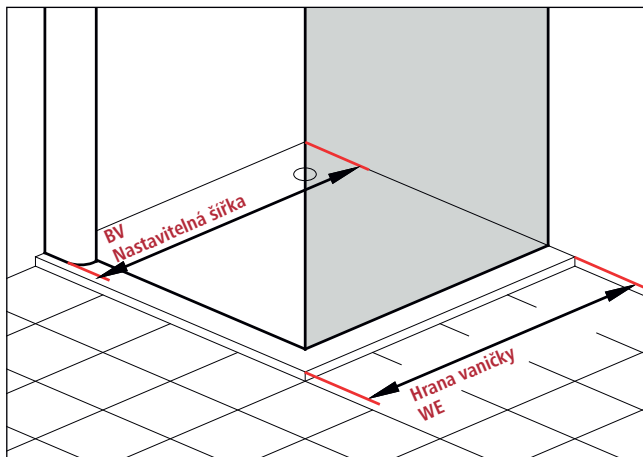

WE = vnější hrana vaničky / vyzděného prahu ke stěně

BV = vnější hrana sprchového koutu (stěnový profil resp. prahová lišta) ke stěně

10 mm od hrany vaničky / podlahy = vnější bod sprchového koutu

25 mm od hrany vaničky / podlahy = vnější hrana skla

Obdržíte vždy:

Sprchový kout, jehož vnější hrana bude namontována cca 10mm od hrany vaničky / vyzděného prahu.

Nastavitelná šířka umožňuje vyrovnání v místě nerovností stěny.

Přesnou nastavitelnou šířku (BV) najdete v konkrétní tabulce výrobku.

SPRCHOVÝ KOUT

Zaměření




Na podlahu

Příklad:

LIGA Kyvné dveře s pevným polem a boční stěna

Popište naměřené hodnoty jednoznačně:

Vnější hrana GAK ke stěně

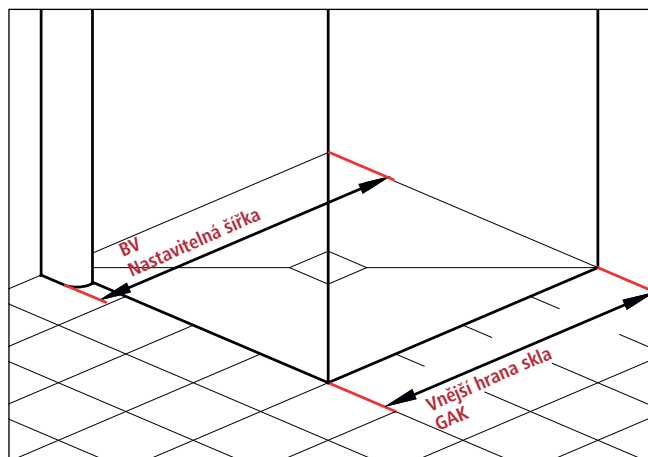

GAK = vnější hrana skla ke stěně

BV

= vnější hrana sprchového koutu (stěnový profil resp. prahová lišta) ke stěně

Obdržíte vždy:

Sprchový kout, kdy vnější hrana skla má vámi požadovaný rozměr.

Nastavitelná šířka umožňuje vyrovnání v místě nerovností stěny.

Přesnou nastavitelnou šířku (BV) najdete v tabulce konkrétního výrobku.

Toto je třeba mít na zřeteli!

Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na sprchovou vaničku, resp. na systémové desky Kermi. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád, ...)!

Při instalaci na spáru je třeba mít jistotu, že je tato spára vodotěsná a nevyžaduje údržbu.

Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí.

Vzhled a konstrukce sprchového koutu ovlivňují jeho funkčnost.

Vyšší cena neznamená automaticky i vyšší těsnost.

Ruku na srdce:


Jak důležitý je pro vás ryzí design?

Živel voda si razí přirozeně svou cestu. Fyzikální zákon, který není v našich silách plně ovládnout. Co ale můžeme udělat: díky precizně zkonstruovaným profilům postavit vodě bariéru a zajistit tak maximální možnou těsnost. Tak, aby se ven dostalo co možná nejméně odstříkující vody. Pokud se rozhodnete pro čisté designové řešení bez profilů, odpadne ale tato bariéra a je nevyhnutelné, že voda pronikne mimo sprchový kout. Zato máte ale požitek z bezbariérového vstupu a elegantního vzhledu. Jako vždy máte ale u Kermi možnost volby dle toho, co je pro vás důležitější!




Uspokojivá těsnost

Bez prahové lišty



Vynecháme-li spodní "profilovou hráz" nebo prahovou lištu, má voda cestu ze sprchového koutu usnadněnou. Uspokojivou těsnost u bezbariérových sprchových koutů zajišťuje vodovorná těsnicí lišta s okapničkou.


S prahovou lištou



Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm), nebo bez prahové lišty (bezbariérové). **Prahová lišta je u sprchových koutů bez spodního rámu součástí dodávky.** Tak lze zlepšit těsnost i u náročných stavebních situací.

Vynikající těsnost

S profilem



Spodní prahový profil působí jako hráz proti proudu stříkající vody, který dopadá na okraj sprchové vaničky. Čím je vyšší, tím vyšší je i těsnost.

Toto je třeba mít na zřeteli!



Sprchové kouty Kermi jsou určeny k montáži na sprchovou vaničku, resp. na systémové desky Kermi. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (utěsnění napojení na dlažbu, spád, ...)!

Při instalaci na spáru je třeba mít jistotu, že je tato spára vodotěsná a nevyžaduje údržbu.

Při bezbariérovém provedení zabezpečte místo před sprchovým koutem, kde vzniká riziko uklouznutí.

Vzhled a konstrukce sprchového koutu ovlivňují jeho funkčnost.

Vyšší cena neznamená v žádném případě automaticky i vyšší těsnost.

Kermi sprchové kouty splňují požadavky normy EN 14428 ve smyslu ochrany proti odstříkující vodě:

Sprchové kouty musí při zkouškách prokázat těsnost proti stříkající vodě. Pár malých kapek vody mimo sprchový kout je přípustné. Za předpokladu, že jsou podlaha resp. vanička a sprchový kout instalovány dle návodu od výrobce, se postupně provádí test A a B vždy proudem jedenácti litrů vody za minutu při max. 38°C.

Test A: Sprchový kout je ostříkován vodou pod úhlem 90° ze vzdálenosti 30cm po dobu jedné minuty, přičemž prostor ostříkování začíná 30cm shora a zdola.


Test B: Podlaha sprchového koutu je ostříkována vodou z výšky 1,9m ve vzdálenosti 30cm od středu dveří po dobu 3 minut.

OSIA®

Nevšednost.

Komfort otočných dveří

Sériová výška 2000 mm



**MADE IN
GERMANY**




20 Jahre
Nachkaufssicherheit




OSIA 2-dílný rohový vstup (otočné dveře s pevnými poli).


Sériové modely




OS SFR/L
strana 8




OS STR/L
strana 10



OS TWD
strana 12



OS ESR/L
strana 14



OS E55
strana 18

Design



Moderní, přímocárý design pantů, madla a profilů.

POVRCHY



stříbrná vysoký
lesk



černá Soft

Sklo s povrchovou úpravou OSIAclean




ESG čiré





Způsoby montáže

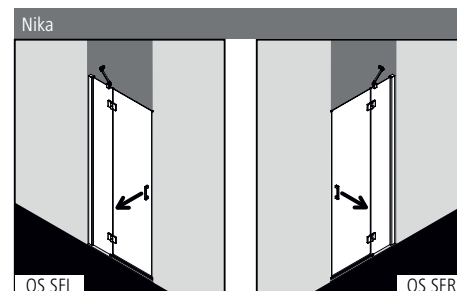


Popis výrobku

- Určeno k montáži do niky.
- Částečně rámové dveře otvíravé pouze ven, s pevným polem
- Včetně OSIA-stabilizátoru (vnitřní vzpěry).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou OSIAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- Šířkové vyrovnání ve stěnovém profilu na straně pevného pole 25 mm, na straně dovírání 5 mm.
- Pant na skle se zdvihovým mechanismem.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ●●●, viz strana 4-5.
- OSIA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstřikující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 2-3

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).

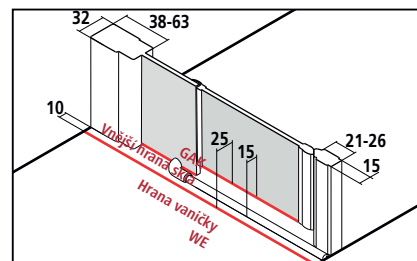

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku BV.



OS SFR/L


Sériový výrobek						Při objednávce vždy uveďte:		
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylce pod pevným polem vyšší než 2mm, resp. celkové odchylce vyšší než 3mm, nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 OS200VK, příslušenství strana 20.						OS SFR = otočné dveře / panty vpravo OS SFL = otočné dveře / panty vlevo		
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE	Sprchová vanička	Šířka vstupu	Šířka pevného pole	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s OSIAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku černá soft = 3 ESG čiré s OSIAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020
2000	viz strana 2-3							
	730-760	750	440	251-276	OS SFR/L 07520 VPK	14352,-	OS SFR/L 07520 3PK	15787,-
	780-810	800	490	251-276	OS SFR/L 08020 VPK		OS SFR/L 08020 3PK	
	880-910	900	540	301-326	OS SFR/L 09020 VPK	14976,-	OS SFR/L 09020 3PK	16474,-
	980-1010	1000	590	351-376	OS SFR/L 10020 VPK		OS SFR/L 10020 3PK	
	1080-1110	1100	590	451-476	OS SFR/L 11020 VPK	15808,-	OS SFR/L 11020 3PK	17389,-
	1180-1210	1200	640	501-526	OS SFR/L 12020 VPK		OS SFR/L 12020 3PK	



Popis výrobku

- Pro kombinaci s boční stěnou OS TWD na straně dovírání.
- Částečně rámové dveře otvíravé pouze ven, s pevným polem
- Včetně OSIA-stabilizátoru (vnitřní vzpěry).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou OSIAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Pant na skle se zdvihovým mechanismem.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérově) ●●●, viz strana 4-5.
- OSIA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstřikující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.


Způsoby montáže

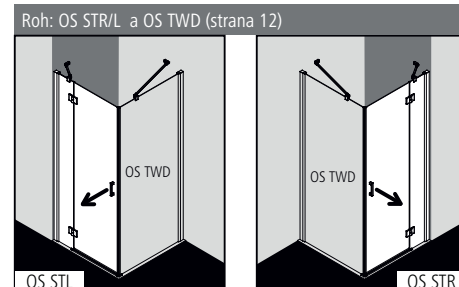

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 2-3

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).

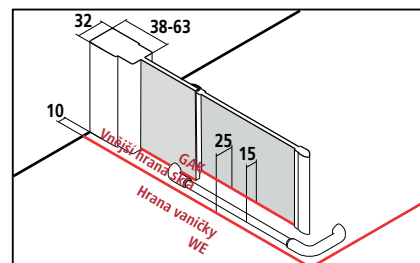


Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku BV.



OS STR/L

Sériový výrobek						Při objednávce vždy uveďte:		
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylce pod pevným polem vyšší než 2mm, resp. celkové odchylce vyšší než 3mm, nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 OS200VK, příslušenství strana 20.						OS STR = otočné dveře / panty vpravo OS STL = otočné dveře / panty vlevo		
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE	Sprchová vanička	Šířka vstupu	Šířka pevného pole	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s OSIAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku černá soft = 3 ESG čiré s OSIAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020
2000	735-760	750	440	258-283	OS STR/L 07520 VPK	14352,-	OS STR/L 07520 3PK	15787,-
	785-810	800	490	258-283	OS STR/L 08020 VPK		OS STR/L 08020 3PK	
	885-910	900	540	308-333	OS STR/L 09020 VPK	14976,-	OS STR/L 09020 3PK	16474,-
	985-1010	1000	590	358-383	OS STR/L 10020 VPK		OS STR/L 10020 3PK	
	1085-1110	1100	590	458-483	OS STR/L 11020 VPK	15808,-	OS STR/L 11020 3PK	17389,-
	1185-1210	1200	640	508-533	OS STR/L 12020 VPK		OS STR/L 12020 3PK	




Dveře v kombinaci s boční stěnou s T-stabilizátorem možno dodat bez příplatku.



Popis výrobku

- Pro kombinaci s otočnými dveřmi OS STR/L s pevným polem.
- Částečně rámová boční stěna.
- Včetně OSIA-stabilizátoru (vnitřní vzpěry).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou OSIAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Svislá magnetická lišta.
- OSIA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstřikující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.


Způsoby montáže

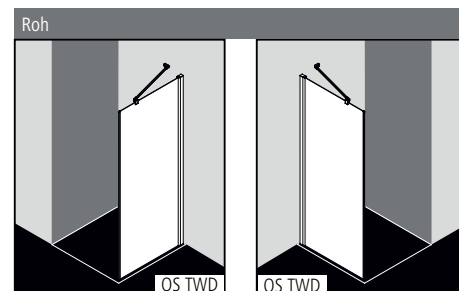

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 2-3

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).

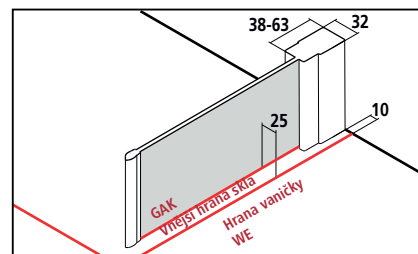


Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku BV.



OS TWD

Sériový výrobek Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 OS200VK, příslušenství strana 20.						Boční stěnu lze instalovat jako levou i pravou.
Výška sprchového koutu WE viz strana 2-3	Hrana vaničky	Sprchová vanička	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s OSIAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku černá soft = 3 ESG čiré s OSIAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020
2000	735-760	750	OS TWD 07520 VPK	7488,-	OS TWD 07520 3PK	8237,-
	785-810	800	OS TWD 08020 VPK		OS TWD 08020 3PK	
	885-910	900	OS TWD 09020 VPK	7904,-	OS TWD 09020 3PK	8694,-
	985-1010	1000	OS TWD 10020 VPK		OS TWD 10020 3PK	
	1085-1110	1100	OS TWD 11020 VPK	8528,-	OS TWD 11020 3PK	9381,-
	1185-1210	1200	OS TWD 12020 VPK		OS TWD 12020 3PK	




Dveře v kombinaci s boční stěnou s T-stabilizátorem možno dodat bez příplatku.

2-dílný rohový vstup (otočné dveře s pevnými poli) - cena za polovinu sprchového koutu



Způsoby montáže

Roh: OS ESR a OS ESL




Popis výrobku

- Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého polovičního dílu OS ESR a levého polovičního dílu OS ESL.
- Je možné libovolně kombinovat poloviční díly různých rozměrů.
- Částečně rámový rohový vstup se dvěma křídly a pevnými poli, dveře otvírávé pouze ven.
- Včetně dvou OSIA-stabilizátorů (vnitřních vzpěr).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou OSIAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Pant na skle se zdvihovým mechanismem.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérově) ●●●, viz strana 4-5.
- OSIA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstřikující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 2-3

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku BV.



OS ESR + OS ESL

Sériový výrobek Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylce pod pevným polem vyšší než 2mm, resp. celkové odchylce vyšší než 3mm, nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 OS200VK, příslušenství strana 20. Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého (OS ESR) a levého (OS ESL) polovičního dílu.						Při objednávce vždy uveďte: OS ESR = pravý poloviční díl OS ESL = levý poloviční díl		
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE	Sprchová vanička	Diagonální šířka vstupu 2 polovičních dílů	Šířka pevného pole	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s OSIAclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2020 za poloviční díl	Číslo výrobku černá soft = 3 ESG čiré s OSIAclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2020 za poloviční díl
2000	735-760	750	440	253-278	OS ESR 07520 VPK	10348,-	OS ESR 07520 3PK	11383,-
					OS ESL 07520 VPK		OS ESL 07520 3PK	
	785-810	800	490	253-278	OS ESR 08020 VPK		OS ESR 08020 3PK	
					OS ESL 08020 VPK		OS ESL 08020 3PK	
	885-910	900	540	303-328	OS ESR 09020 VPK	10608,-	OS ESR 09020 3PK	11669,-
					OS ESL 09020 VPK		OS ESL 09020 3PK	
	985-1010	1000	590	353-378	OS ESR 10020 VPK		OS ESR 10020 3PK	
					OS ESL 10020 VPK		OS ESL 10020 3PK	
	1085-1110	1100	590	453-478	OS ESR 11020 VPK	11232,-	OS ESR 11020 3PK	12355,-
					OS ESL 11020 VPK		OS ESL 11020 3PK	
	1185-1210	1200	640	503-528	OS ESR 12020 VPK		OS ESR 12020 3PK	
					OS ESL 12020 VPK		OS ESL 12020 3PK	

Výrobce	Model	Rádus	OS E55
---------	-------	-------	--------

Acom	Tondo FT 1055	550	OS E55 101..
	Tondo FT 955	550	OS E55 090..
	Tondo ST 855	550	OS E55 080..
	Tondo ST 955	550	OS E55 090..
Allia	Amalfi 100	550	OS E55 101..
	Amalfi 90	550	OS E55 090..
	Bastia 90	550	OS E55 101..
	Latitude 90	550	OS E55 090..
	Manhattan 90	550	OS E55 090..
	MyDay 90x90	550	OS E55 090..
	Prima 100x100	550	OS E55 101..
	Prima 80	550	OS E55 080..
	Prima 90	550	OS E55 090..
	Prima Style 100x100	550	OS E55 101..
	Prima Style 90x90	550	OS E55 090..
Alterna	Seducta 80x80	550	OS E55 080..
	Seducta 90x90	550	OS E55 090..
ALVA AQUA	AQBTUNRB1100F	550	OS E55 101..
	AQBTUNRB190	550	OS E55 090..
	AQBTUNRB190F	550	OS E55 090..
	CCRB1100	550	OS E55 101..
	CCRB190	550	OS E55 090..
	PRIARD100	550	OS E55 101..
	PRIARD90	550	OS E55 090..
	PRIVRD100.4	550	OS E55 101..
	PRIVRD90.4	550	OS E55 090..
Aquaestil	Chiara 80x80	550	OS E55 080..
	Chiara 90x90	550	OS E55 090..
	Cikola 80x80	550	OS E55 080..
	Cikola 90x90	550	OS E55 090..
	Cikola S 90x90	550	OS E55 090..
	Lonja 80x80	550	OS E55 080..
	Lonja 90x90	550	OS E55 090..
	Projecta 80x80	550	OS E55 080..
	Projecta 90x90	550	OS E55 090..
	Ritmo 100x100	550	OS E55 101..
	Ritmo 80x80	550	OS E55 080..
	Ritmo 90x90	550	OS E55 090..
	Tempo 100x100	550	OS E55 101..
	Tempo 90x90	550	OS E55 090..
	Teso 100x100	550	OS E55 101..
	Teso 90x90	550	OS E55 090..
Aquarine	*Dasia 1/4 de Cercle 90	562	OS E55 090..
	Dasia 1/4 de Cercle 100	550	OS E55 101..
	Foria 1/4 de Cercle 100	550	OS E55 101..
	Foria 1/4 de Cercle 90	550	OS E55 090..
	Kalista 1/4 de Cercle 100	550	OS E55 101..
	Kalista 1/4 de Cercle 90	550	OS E55 090..
Artweger	Susanne 100x100 VK	550	OS E55 101..
	Susanne 90x90 VK	550	OS E55 090..
Banacril	*Swing 90x90	560	OS E55 090..
	Corner 80 Estrella	550	OS E55 080..
	Corner 80 Plus	550	OS E55 080..
	Corner 90 Estrella	550	OS E55 090..
	Corner 90 Plus	550	OS E55 090..
	Mystic Corner 80x80	550	OS E55 080..
	Mystic Corner 90x90	550	OS E55 090..
Bathstore	Base Quadrant 800x800	550	OS E55 080..
	Base Quadrant 900x900	550	OS E55 090..
	Surface Quadrant 1000x1000	550	OS E55 101..
	Surface Quadrant 800x800	550	OS E55 080..
	Surface Quadrant 900x900	550	OS E55 090..
Best Line	BLK VQ 100	550	OS E55 101..
	BLK VQ 80	550	OS E55 080..
	BLK VQ 90	550	OS E55 090..
Blank	*Carlo 90	560	OS E55 090..
Breuer	Noa Typ 1912 1000x1000	550	OS E55 101..
	Noa Typ 1912 800x800	550	OS E55 080..
	Noa Typ 1912 900x900	550	OS E55 090..
	Noa Typ 1956 1000x1000	550	OS E55 101..
	Noa Typ 1956 900x900	550	OS E55 090..
Brossette	Nabis 90x90 R550	550	OS E55 090..
Cersanit	Tako 80/3	550	OS E55 080..
	Tako 80/30	550	OS E55 080..
	Tako 80/6	550	OS E55 080..
	Tako 90/3	550	OS E55 090..
	Tako 90/30	550	OS E55 090..
	Tako 90/6	550	OS E55 090..
Chr. Schröder	Adria R 100x100	550	OS E55 101..
Wannen-technik	Adria R 90x90	550	OS E55 090..
	Arenal R 100x100	550	OS E55 101..
	Arenal R 90x90	550	OS E55 090..
	Arta R 80x80	550	OS E55 080..
	Arta R 90x90	550	OS E55 090..
	Asta R 80x80	550	OS E55 080..
	Asta R 90x90	550	OS E55 090..
	Asta R100x100	550	OS E55 101..
	Flat New R 100x100	550	OS E55 101..
	Flat New R 90x90	550	OS E55 090..
	Gera R 100x100	550	OS E55 101..
	Gera R 90x90	550	OS E55 090..
	Landos 80x80	550	OS E55 080..
	Peso 80x80	550	OS E55 080..

Výrobce	Model	Rádus	OS E55
---------	-------	-------	--------

Chr. Schröder	Ramera R 100x100	550	OS E55 101..
Wannen-technik	Ramera R 90x90	550	OS E55 090..
	Riga R 100x100	550	OS E55 101..
	Riga R 90x90	550	OS E55 090..
	Varna R 90x90	550	OS E55 090..
Coers	DEF100R	550	OS E55 101..
	DEF100RS	550	OS E55 101..
	DEF89RS	550	OS E55 090..
	DEF90R	550	OS E55 090..
	DEF90RS	550	OS E55 090..
Comforsan	Comforsan 900x900 VK	550	OS E55 090..
Delphis	living	550	OS E55 090..
	unic	550	OS E55 090..
Dolomite	Surf 4695	550	OS E55 080..
	Surf 4698	550	OS E55 090..
	Surf J0877	550	OS E55 090..
	Surf J0883	550	OS E55 080..
	Surf J3390	550	OS E55 090..
Domovari	D852/100	550	OS E55 101..
	D852/90	550	OS E55 090..
Duka	Ronda 900	550	OS E55 090..
	Ronda P 821	550	OS E55 080..
	Ronda P 921	550	OS E55 090..
Duravit	Starck Slimline 720135	550	OS E55 090..
	Starck Slimline 720136	550	OS E55 101..
Duscholux	Eco-Line 2 1000	550	OS E55 101..
	Eco-Line 2 900	550	OS E55 090..
	Free Base Round 1000	550	OS E55 101..
	Free Base Round 900	550	OS E55 090..
	Malaga Round Trend 771	550	OS E55 090..
	Malaga Round Trend 775	550	OS E55 101..
EURO-PA	Perfectly 1000 superflach	550	OS E55 101..
	Perfectly 900 superflach	550	OS E55 090..
	Perfectly Flach N 1000	550	OS E55 101..
	Perfectly Flach N 800	550	OS E55 080..
	Perfectly Flach N 900	550	OS E55 090..
	Perfectly Tief N 800	550	OS E55 080..
	Perfectly Tief N 900	550	OS E55 090..
FAP	Ischl-Flach 100	550	OS E55 101..
	Ischl-Flach 90	550	OS E55 090..
	Melk 550-Flach 100	550	OS E55 101..
	Velden	550	OS E55 080..
	Wels	550	OS E55 090..
	Wels 100	550	OS E55 101..
	Wels-Flach 100	550	OS E55 101..
	Wels-Flach 90	550	OS E55 090..
Fröhlich	Laura	550	OS E55 101..
Galassia	Venus 80	550	OS E55 080..
	Venus 90	550	OS E55 090..
Galatea	Beach BH 100 RSF	550	OS E55 101..
	Beach BH 90 RSF	550	OS E55 090..
	Cliff CF 100 R	550	OS E55 101..
	Cliff CF 90 R	550	OS E55 090..
	Coast CT 100 R	550	OS E55 101..
	Coast CT 90 R	550	OS E55 090..
	Sunrise SE 100 RSF	550	OS E55 101..
	Sunrise SE 80 RFL	550	OS E55 080..
	Sunrise SE 90 RFL	550	OS E55 090..
	Sunrise SE 90 RSF	550	OS E55 090..
GC (Vigour)	100 EF Viertelkreis extraflach	550	OS E55 101..
	90 EF Viertelkreis extraflach	550	OS E55 090..
	90 SF Viertelkreis superflach	550	OS E55 090..
	90 Viertelkreis	550	OS E55 090..
	COSIE100SF/COSIE100EF	550	OS E55 101..
	COSIE100SFG/COSIE100EFSG	550	OS E55 101..
	COSIE90SFG/COSIE90EF	550	OS E55 090..
	COSIE90SFG/COSIE90EFSG	550	OS E55 090..
	DEAE100EF	550	OS E55 101..
	DEAE90EF	550	OS E55 090..
Gelco	Viva 100	550	OS E55 101..
	Viva 80	550	OS E55 080..
	Viva 90, Beta	550	OS E55 090..
GKI Sanitär	Linea Viertelkreis 1000x1000	550	OS E55 101..
	Linea Viertelkreis 900x900	550	OS E55 090..
	UNO DW Viertelkreis 1000	550	OS E55 101..
	UNO DW Viertelkreis 900	550	OS E55 090..
GSH	Sanibel 1001	550	OS E55 101..
GSI	Piatto Doccia 80x80	550	OS E55 080..
	Piatto Doccia 90x90	550	OS E55 090..
Hoesch	Muna 4195	550	OS E55 080..
	Muna 4196	550	OS E55 090..
	Muna 4197	550	OS E55 101..
	Thasos 6520	550	OS E55 090..
	Thasos 6521	550	OS E55 101..
HSK	Flach 500080/500081	550	OS E55 080..
	Flach 500090/500091	550	OS E55 090..
	Flach 500100/500101	550	OS E55 101..
	Super-Flach 505080	550	OS E55 080..
	Super-Flach 505090	550	OS E55 090..
	Super-Flach 505100	550	OS E55 101..
	Super-Flach 575090	550	OS E55 090..
	Super-Flach 575100	550	OS E55 101..
Ideal Standard	Connect Air E 0987 01	550	OS E55 080..

Výrobce	Model	Rádus	OS E55
---------	-------	-------	--------

Ideal Standard	Connect Air E 1051 01	550	OS E55 090...
	Connect Air E 1056 01	550	OS E55 101...
	Connect-Playa T2708	550	OS E55 090...
	Connect-Playa T2709	550	OS E55 101...
	Hotline K277501/K277901	550	OS E55 080...
	Hotline K277601/278001	550	OS E55 090...
	Hotline K278101	550	OS E55 101...
	Ultra Flat K1622	550	OS E55 090...
	Ultra Flat K1623	550	OS E55 101...
	Ultra Flat K1939	550	OS E55 080...
	Ultra Flat K5176	550	OS E55 090...
	Ultra Flat K5177	550	OS E55 101...
	Washpoint K5223	550	OS E55 080...
	Washpoint K5224	550	OS E55 090...
	Washpoint K5225	550	OS E55 101...
Intek	Lavada 900	550	OS E55 090...
ISG	Concept 200 80x80	550	OS E55 080...
	Concept 200 90x90	550	OS E55 090...
	Optima S 800	550	OS E55 080...
	Optima S 900	550	OS E55 090...
Jacob Delafon	Flight E62443	550	OS E55 080...
	Flight E62444	550	OS E55 090...
	Flight E62480	550	OS E55 101...
	Kyreo EN106	550	OS E55 080...
	Kyreo EN107	550	OS E55 090...
	Kyreo EN136	550	OS E55 080...
	Odeon Up N123K	550	OS E55 101...
	Odeon Up N124K	550	OS E55 090...
Jika	OLYMP 213821	550	OS E55 080...
	OLYMP 213822	550	OS E55 090...
	OLYMP 213823	550	OS E55 101...
	Padana 211933	550	OS E55 090...
	Ravenna 852086	550	OS E55 080...
	Ravenna 852096	550	OS E55 090...
Just Trays	Quadrant 80	550	OS E55 080...
	Quadrant 90	550	OS E55 090...
Kabi	Iwon plus 800	550	OS E55 080...
	Iwon plus 900	550	OS E55 090...
	Michel 800	550	OS E55 080...
	Michel 900	550	OS E55 090...
	Vivien 800	550	OS E55 080...
	Vivien 900	550	OS E55 090...
Kaldewei	**Fontana 567,594,583,584	520	OS E55 080...
	**Fontana 568,564,586,585	520	OS E55 090...
	**Fontana 569,565,587,589	520	OS E55 101...
	Arrondo 870,871,880	550	OS E55 090...
	Arrondo 872,873,881	550	OS E55 101...
Keramag	iCon 1000x1000	550	OS E55 101...
	iCon 900x900	550	OS E55 090...
	Preciosa 900x900	550	OS E55 090...
	Renova Nr. 1 800x800	550	OS E55 080...
	Renova Nr.1 900x900	550	OS E55 090...
Kohler	Flight 100x100 62480	550	OS E55 101...
	Flight 80x80 62443K	550	OS E55 080...
	Flight 90x90 12990W	550	OS E55 090...
	Kyreo 80x80 N106K	550	OS E55 080...
	Kyreo 90x90 N107K	550	OS E55 090...
Kolo	Akcent 90	550	OS E55 090...
	First 90	550	OS E55 090...
	Gleboki 90	550	OS E55 090...
	Pacyfik 90	550	OS E55 090...
	Simplio 90 ze	550	OS E55 090...
	Standard Plus 90	550	OS E55 090...
	Terra 90	550	OS E55 090...
Kolpa-san	Xeno 90	550	OS E55 090...
	Eisa 100	550	OS E55 101...
	Eisa 90	550	OS E55 090...
	Macarena 100	550	OS E55 101...
	Macarena 90	550	OS E55 090...
	Ontex 80	550	OS E55 080...
	Ontex 90	550	OS E55 090...
	Pony 80	550	OS E55 080...
	Pony 90	550	OS E55 090...
Koralle	T200 DW 100/4	550	OS E55 101...
	T200 DW 80/4	550	OS E55 080...
	T200 DW 90/4	550	OS E55 090...
	T300 90/4	550	OS E55 090...
	T700 100/4	550	OS E55 101...
	T700 90/4	550	OS E55 090...
Laufen	Platina 215008	550	OS E55 090...
	Platina 215009	550	OS E55 101...
	Platina 215018	550	OS E55 090...
	Platina 215019	550	OS E55 101...
Leda (Koralle)	Bora L1280Q090	550	OS E55 090...
	Bora L1280Q100	550	OS E55 101...
	Diana 90	550	OS E55 090...
	Pacifique 1000x1000	550	OS E55 101...
	Pacifique 800x800	550	OS E55 080...
	Pacifique 900x900	550	OS E55 090...
	Ronda 90	550	OS E55 090...
	Terra 100/4	550	OS E55 101...
	Terra 90/4	550	OS E55 090...



symetrické				symetrické				symetrické			
Výrobce vaniček	Model	Rádus	OS E55	Výrobce	Model	Rádus	OS E55	Výrobce	Model	Rádus	OS E55
M.I.E.	*Ammersee 100	530	OS E55 101..	Roltechnik	Dream-P-Sanipro 800	550	OS E55 080..	Teiko	Sano 90	550	OS E55 090..
	*Ammersee 80	520	OS E55 080..		Dream-P-Sanipro 900	550	OS E55 090..		Vesta 100	550	OS E55 101..
Mauersberger	Aphylla 100	550	OS E55 101..		Flat Round 800	550	OS E55 080..		Vesta 80	550	OS E55 080..
Badtechnik	Aphylla 90	550	OS E55 090..		Flat Round 900	550	OS E55 090..		Vesta 90	550	OS E55 090..
Mondial	R550 / 90	550	OS E55 090..		Hawaii 800	550	OS E55 080..		Virgo 100	550	OS E55 101..
Mont Sano	Bremen 80	550	OS E55 080..		Hawaii 900	550	OS E55 090..		Virgo 80	550	OS E55 080..
	Bremen 90	550	OS E55 090..		Hawaii-P 800	550	OS E55 080..		Virgo 90	550	OS E55 090..
	Hooge 100	550	OS E55 101..		Hawaii-P 900	550	OS E55 090..	Vagnerplast	Excellent KR 100x100	550	OS E55 101..
	Hooge 80	550	OS E55 080..		Tahiti-M 1000	550	OS E55 101..		O.Novo620990	555	OS E55 090..
	Hooge 90	550	OS E55 090..		Tahiti-M 800	550	OS E55 080..	Villeroy & Boch	O.Novo6213C3	550	OS E55 080..
	Kiel 80	550	OS E55 080..		Tahiti-M 900	550	OS E55 090..		O.Novo6213D4	550	OS E55 090..
	Kiel 90	550	OS E55 090..		Tahiti-P 800	550	OS E55 080..		O.Novo/UDA0906DEN4GV	550	OS E55 090..
MX Group	TYS	550	OS E55 080..		Tahiti-P 900	550	OS E55 090..		Squaro/UDQ09105QR4V	550	OS E55 090..
	TYT	550	OS E55 090..	RVG	Roma 80	550	OS E55 080..		Subway 90	550	OS E55 090..
	TZE	550	OS E55 080..		Roma 90	550	OS E55 090..	VitrA	S50 100x100	550	OS E55 101..
	TZE	550	OS E55 090..	Samo	*Round D2012	541	OS E55 090..		S50 80x80	550	OS E55 080..
	ULL/URK	550	OS E55 080..		*Round D2090	535	OS E55 090..		S50 90x90	550	OS E55 090..
	ULM/URL/ULP/UPM/UPN	550	OS E55 090..		*Round D2100	541	OS E55 101..	Wave	Bounty 100	550	OS E55 101..
	ULN/URM	550	OS E55 101..		Round D2013	550	OS E55 080..		Bounty 90	550	OS E55 090..
	XNN;XPK;XQT;XQI;TAP;XFM;XGD;TAU	550	OS E55 080..		Round D2080	550	OS E55 080..		Bounty Cocos 100	550	OS E55 101..
	XNO;XPL;XQU;XQI;TBD;XFN;XGE;TBO	550	OS E55 090..	Sanibel	3001 V100x100 / 7075642	550	OS E55 101..		Bounty Cocos 90	550	OS E55 090..
	XNP;XFW;TBW	550	OS E55 101..		3001 V80x80 / 7075600	550	OS E55 080..	Seleni 90		550	OS E55 090..
Neomediam	Bossa NOVA	550	OS E55 090..		3001 V90x90 / 7075626	550	OS E55 090..				
	Ravel 1000	550	OS E55 101..	Sanitär-	Larimar 800 VK	550	OS E55 080..				
	Ravel 800	550	OS E55 080..	Heinze	Larimar 900 VK	550	OS E55 090..				
	Ravel 900	550	OS E55 090..	Sanitär-Union	Diana Life2 1000	550	OS E55 101..				
Novellini	New Victory 100x100	550	OS E55 101..		Diana Life2 900	550	OS E55 090..				
	New Victory 80x80	550	OS E55 080..		Diana Plus2 1000	550	OS E55 101..				
	New Victory 90x90	550	OS E55 090..		Diana Plus2 900	550	OS E55 090..				
	Victory A100 / B100	550	OS E55 101..	Sanitop	Atoll 80	550	OS E55 080..				
	Victory A80 / B80	550	OS E55 080..		Atoll 90	550	OS E55 090..				
	Victory A90 / B90	550	OS E55 090..		Kreta 80	550	OS E55 080..				
Ottofond	Denia 80	550	OS E55 080..		Kreta 90	550	OS E55 090..				
	Denia 90	550	OS E55 090..		Samantha 90/R550	550	OS E55 090..				
	Fashion VK 100	550	OS E55 101..	Sanplast	BP/Free 800	550	OS E55 080..				
	Fashion VK 90	550	OS E55 090..		BP/PPR 800	550	OS E55 080..				
	Java 90	550	OS E55 090..		BP/Space 800	550	OS E55 080..				
	Kraton 100	550	OS E55 101..	SanSwiss	Ila WIR 800	550	OS E55 080..				
	Kraton 80	550	OS E55 080..		Ila WIR 900	550	OS E55 090..				
	Kraton 90	550	OS E55 090..		Ila WIR1000	550	OS E55 101..				
	Maui-VK 100x100	550	OS E55 101..		Marblemate WMR 1000	550	OS E55 101..				
	Maui-VK 90x90	550	OS E55 090..		Marblemate WMR 800	550	OS E55 080..				
Plexicor	Trinidad 90	550	OS E55 090..		Marblemate WMR 900	550	OS E55 090..				
Plieger	Liberty Corner 100	550	OS E55 101..		Tracy WAR 1000	550	OS E55 101..				
	Liberty Corner 90	550	OS E55 090..		Tracy WAR 800	550	OS E55 080..				
	Luxury 90	550	OS E55 090..		Tracy WAR 900	550	OS E55 090..				
Polypex	Lagune 100	550	OS E55 101..	Sarreguemines 829		550	OS E55 090..				
	Lagune 90	550	OS E55 090..	Schedpol	Calido 80x80/3.122	550	OS E55 080..				
	Rondo 100	550	OS E55 101..		Calido 90x90/3.123	550	OS E55 090..				
	Rondo 90	550	OS E55 090..		Camparo 90x90/3.084/O	550	OS E55 090..				
Polysan	Sonata 100 R55	550	OS E55 101..		Caspar 80x80/3.263	550	OS E55 080..				
	Sonata 80 R55	550	OS E55 080..		Caspar 90x90/3.264	550	OS E55 090..				
	Sonata 90 R55	550	OS E55 090..		Competia 100x100/3.0165/O	550	OS E55 101..				
Pool-Spa	Bretania 90	550	OS E55 090..		Competia 80x80/3.0163/O	550	OS E55 080..				
	Castylla 90	550	OS E55 090..		Competia 90x90/3.0164/O	550	OS E55 090..				
	Germina 90	550	OS E55 090..		Corrina 100x100/3.065/O	550	OS E55 101..				
	Monaco 90	550	OS E55 090..		Corrina 80x80/3.063/O	550	OS E55 080..				
	Venecja 90	550	OS E55 090..		Corrina 90x90/3.064/O	550	OS E55 090..				
Porcher	Anglia P3784	550	OS E55 090..		Dante 80x80/3.022/O	550	OS E55 080..				
	Anglia P3785	550	OS E55 090..		Dante 90x90/3.023/O	550	OS E55 090..				
	Anglia P3786	550	OS E55 080..		Della 80x80/3.020/O	550	OS E55 080..				
	Anglia P3787	550	OS E55 080..		Go Baby 80x80/3.038/O	550	OS E55 080..				
	Vela J4307	550	OS E55 090..		Go Baby 90x90/3.039/O	550	OS E55 090..				
Poresta	Poresta Luna 100	545	OS E55 101..		Grando 80x80/3.028/O	550	OS E55 080..				
	Poresta Luna 90	550	OS E55 090..		Grando 90x90/3.029/O	550	OS E55 090..				
R+F	Europa 800	550	OS E55 080..		Grando PLUS 80x80/3.0128/O	550	OS E55 080..				
	Europa 900	550	OS E55 090..		Grando PLUS 90x90/3.0129/O	550	OS E55 090..				
	Optiset 1000	550	OS E55 101..		Grawello 80x80/3.015/O	550	OS E55 080..				
	Optiset 800	550	OS E55 080..		Grawello 90x90/3.014/O	550	OS E55 090..				
	Optiset 900	550	OS E55 090..		Superflach 90x90/3.041	550	OS E55 090..				
Reisser	Adria AH 601/11	550	OS E55 101..	Sealskin	Senso-Line 1000/P1000	550	OS E55 101..				
	Adria AH 601/99	550	OS E55 090..		Senso-Line 900/P900	550	OS E55 090..				
	Florida AH 1021/11	550	OS E55 101..	Selles (Roth)	Amalfi 1000 (S07451)	550	OS E55 101..				
	Florida AH 1021/99	550	OS E55 090..		Amalfi 900 (S07453)	550	OS E55 090..				
	Golf Acryl AH562/11	550	OS E55 101..		Dedicace XP 900 (S07182)	550	OS E55 090..				
	Golf Acryl AH562/99	550	OS E55 090..		Royan 800 (S07081)	550	OS E55 080..				
	Golf Design Ming. AH565/10	550	OS E55 101..		Royan 900 (S07091)	550	OS E55 090..				
	Golf Design Ming. AH565/99	550	OS E55 090..		Royan XP 1000 (S07272)	550	OS E55 101..				
Repabad	Bologna 100/4	550	OS E55 101..		Royan XP 800 (S07222)	550	OS E55 080..				
	Bologna 90/4	550	OS E55 090..		Royan XP 800 (S07322)	550	OS E55 080..				
	Udine S 100	550	OS E55 101..		Royan XP 900 (S07242)	550	OS E55 090..				
	Udine S 100 OE	550	OS E55 101..		Royan XP 900 (S07352)	550	OS E55 090..				
	Udine S 90	550	OS E55 090..		Sully 900 (S07051)	550	OS E55 090..				
	Vaduz 100	550	OS E55 101..	Sodim	Lis 100	550	OS E55 101..				
	Vaduz 90	550	OS E55 090..		Lis 80	550	OS E55 080..				
Riho	278 (DA 86), 279 (DA 87)	550	OS E55 080..		Lis 90	550	OS E55 090..				
	280 (DA 88), 281 (DA 89), 515 (DE88)	550	OS E55 090..	TAB	ABS 805	550	OS E55 080..				
	284 (DA 92), 285 (DA 93), 516 (DE92)	550	OS E55 101..		ABS 905	550	OS E55 090..				
	Kolping 100 (DB 18)	550	OS E55 101..		Perla 90	550	OS E55 090..				
	Kolping 80 (DB 10)	550	OS E55 080..		RO80HLO / VIT805	550	OS E55 080..				
	Kolping 90 (DB 14)	550	OS E55 090..		RO90HLO / VIT905	550	OS E55 090..				
Roltechnik	Dream-M Sanipro 800	550	OS E55 080..	Take	Take2000_3Viertelkreis 90	550	OS E55 090..				
	Dream-M Sanipro 900	550	OS E55 090..	Teiko	Sano 80	550	OS E55 080..				

Čtvrtkruhový sprchový kout (otočné dveře s pevnými poli)




Způsoby montáže

Roh: OS E55



Rádus = b x 2,41

naměřený rozměr b v mm	Rádus- vaničky v mm	OSIA
216	Rádus 520	OS E55
228	Rádus 550	OS E55




Popis výrobku

- Vhodné sprchové vaničky viz strana 16-17.
- Částečně rámový dvoukřídlý čtvrtkruhový sprchový kout s pevnými poli, s dveřmi otvíravými pouze ven.
- Včetně dvou OSIA-stabilizátorů (vnitřních vzpěr).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou OSIAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Pant na skle se zdvihovým mechanismem.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérově) ●●●, viz strana 4-5.
- OSIA splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstřikující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 2-3

Kermy sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm

Kermy data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku BV.


**MADE IN
GERMANY**

CE EN 14428

**TUV
SUD** **GS**
geprüfte
Sicherheit

20 Jahre
Nachkaufssicherheit

OS E55

<div>  Sériový výrobek Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách stěny pod pevným polem vyšších než 2mm, resp. celkové odchylce vyšší než 3mm, nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 OS200VK, příslušenství strana 20. </div>								
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE	Sprchová vanička W	Šířka vstupu E	Šířka pevného pole F	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s OSIAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku černá soft = 3 ESG čiré s OSIAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020
2000	viz strana 2-3							
	785-810	800	855	152-177	OS E55 08020 VPK	20696,-	OS E55 08020 3PK	22766,-
	885-910	900	855	252-277	OS E55 09020 VPK	21112,-	OS E55 09020 3PK	23223,-
	985-1010	1000	855	352-377	OS E55 10120 VPK	21455,-	OS E55 10020 3PK	23601,-


20 | KERMI sprchové kouty Ceny a technické informace I/2022

CADA XS®

Elegance.

Komfort kyvných dveří
Komfort posuvných dveří

Sériová výška 2000 mm



**MADE IN
GERMANY**



20 Jahre
Nachkaufssicherheit



CADA XS 1-křídle kyvné dveře a boční stěna

Sériové modely




CK 1WR/L
strana 24




CK 1GR/L
strana 26



CK PTD
strana 28



CK G2R/L
strana 30




CK D2R/L
strana 32




CK G3R/L
strana 34



CK TWD
strana 36




CK 1KR/L / TWR/L
strana 38 / 42



CK 1NR/L / TWR/L
strana 40 / 42




CK E2R/L
strana 44




CK C2R/L
strana 46



CK E3R/L
strana 48



CK P.
strana 54



CK R.
strana 56


WALK-IN




CK TWF
strana 58



CK TWF
strana 58




CK WDW
strana 60



CK WDW
strana 60



CK WIR/L
strana 62




CK WIR/L
strana 62




CK TFR/L
strana 64


VANA




CK DFR/L
strana 66



CK TW2
strana 68



CK TW2
strana 68



CK DTR/L
strana 70

Design



Moderní, přímočarý design profilů a model

POVRCHY



stříbrná vysoký
lesk



bílá, RAL 9016

Skla s povrchovou úpravou CADAClean



ESG čiré




ESG Serigrafie
CADA XS





Způsoby montáže

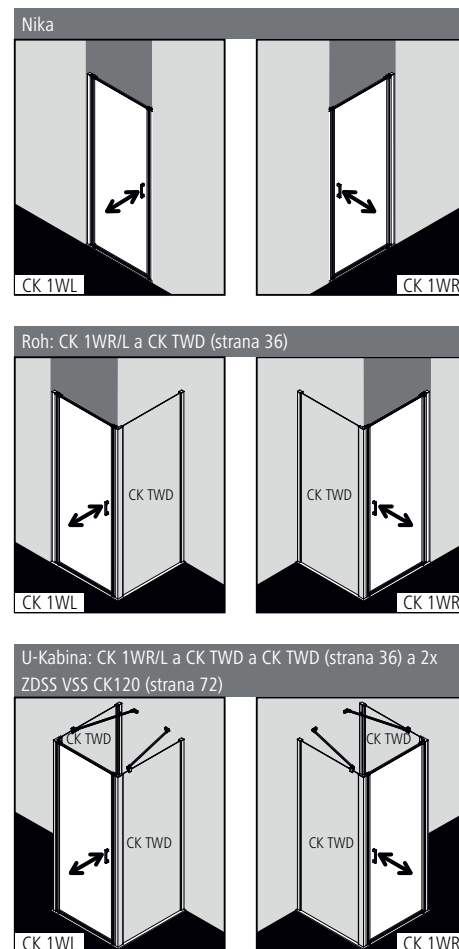


Popis výrobku

- K montáži do niky a pro kombinaci s CK TWD boční stěnou.
- Částečně rámové provedení dveří, otvírávé dovnitř i ven.
- S horní příčnou vzpěrou
- Lze instalovat bez příčné vzpěry.
- Pro rohovou instalaci bez příčné vzpěry s CK TWD je nutno dokoupit CADA XS-stabilizátor ZDSS VSS CK120 viz strana 72.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - madla a panty v chromu.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Integrovaný zdvihový mechanismus dveří.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ●●●, viz strana 4-5.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstřikující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 2-3

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV v nice = Hrana vaničky WE
Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku BV v nice.




CK 1WR/L

Sériový výrobek								Při objednávce vždy uveďte:		
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CK....K, příslušenství strana 72.								CK 1WR = kyvné dveře / panty vpravo CK 1WL = kyvné dveře / panty vlevo		
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE		Sprchová vanička	Šířka vstupu	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2020
	v nice	s CK TWD								
2000	viz strana 2-3	viz strana 2-3								
	660-710	670-720	700	542	CK 1WR/L 07020 2PK	8518,-	CK 1WR/L 07020 VPK	11357,-	CK 1WR/L 07020 VVK	12462,-
	710-760	720-770	750	592	CK 1WR/L 07520 2PK		CK 1WR/L 07520 VPK		CK 1WR/L 07520 VVK	
	760-810	770-820	800	642	CK 1WR/L 08020 2PK	8627,-	CK 1WR/L 08020 VPK	11575,-	CK 1WR/L 08020 VVK	12681,-
	810-860	820-870	850	692	CK 1WR/L 08520 2PK		CK 1WR/L 08520 VPK		CK 1WR/L 08520 VVK	
	860-910	870-920	900	742	CK 1WR/L 09020 2PK	9282,-	CK 1WR/L 09020 VPK	12012,-	CK 1WR/L 09020 VVK	13118,-
	910-960	920-970	-	792	CK 1WR/L 09520 2PK	9500,-	CK 1WR/L 09520 VPK	12230,-	CK 1WR/L 09520 VVK	13336,-
	960-1010	970-1020	1000	842	CK 1WR/L 10020 2PK	9828,-	CK 1WR/L 10020 VPK	12449,-	CK 1WR/L 10020 VVK	13554,-



Způsoby montáže

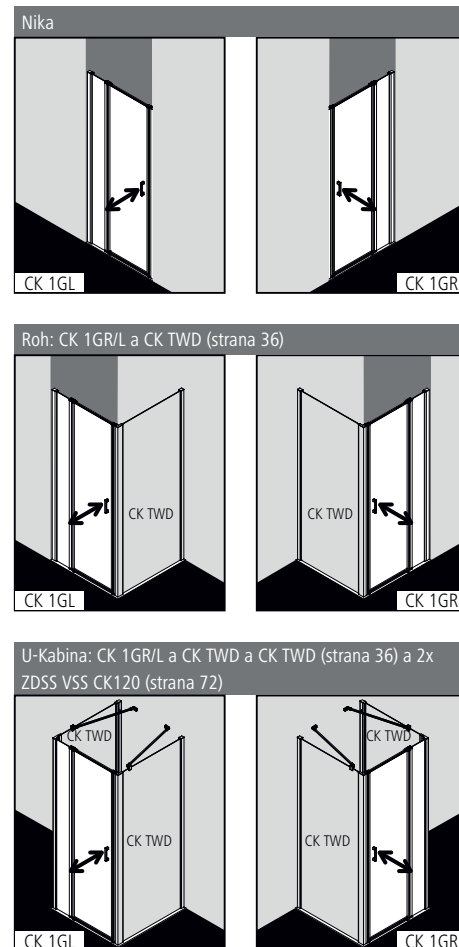


Popis výrobku

- K montáži do niky a pro kombinaci s CK TWD boční stěnou.
- Částečně rámové dveře otvíravé dovnitř i ven, s pevným polem.
- S příčnou vzpěrou a volitelně s CADA XS-stabilizátorem (vnitřní šikmou vzpěrou).
- Lze instalovat bez příčné vzpěry.
- Pro rohovou instalaci bez příčné vzpěry s CK TWD je nutno dokoupit Cada XS-stabilizátor ZDSS VSS CK120 viz strana 72.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - madla a panty v chromu.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Integrovaný zdvihový mechanismus dveří.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ●●●, viz strana 4-5.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstřikující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 2-3

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV v nice = Hrana vaničky WE
Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku BV v nice.



CK 1GR/L


Sériový výrobek										Při objednávce vždy uveďte:	
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 72.										CK 1GR = kyvné dveře / panty vpravo CK 1GL = kyvné dveře / panty vlevo	
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE		Sprchová vanička	Šířka vstupu	Šířka pevného pole * včetně stabilizátoru	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2020
	v nice	s CK TWD									
	viz strana 2-3	viz strana 2-3									
2000	760-810	770-820	800	492	190-215	CK 1GR/L 08020 2PK	11684,-	CK 1GR/L 08020 VPK	15616,-	CK 1GR/L 08020 VVK	16721,-
	860-910	870-920	900	542	240-265*	CK 1GR/L 09020 2PK	12558,-	CK 1GR/L 09020 VPK	16162,-	CK 1GR/L 09020 VVK	17267,-
	960-1010	970-1020	1000	642	240-265*	CK 1GR/L 10020 2PK	13322,-	CK 1GR/L 10020 VPK	16817,-	CK 1GR/L 10020 VVK	17922,-
	1060-1110	1070-1120	1100	642	340-365*	CK 1GR/L 11020 2PK		CK 1GR/L 11020 VPK		CK 1GR/L 11020 VVK	
	1160-1210	1170-1220	1200	642	440-465*	CK 1GR/L 12020 2PK		CK 1GR/L 12020 VPK		CK 1GR/L 12020 VVK	



Popis výrobku

- K montáži do niky a pro kombinaci s CK TWD boční stěnou.
- Částečně rámové dvoukřídlé dveře, otvírávé dovnitř i ven.
- S horní příčnou vzpěrou.
- Lze instalovat bez příčné vzpěry.
- Pro rohovou instalaci bez příčné vzpěry s CK TWD je nutno dokoupit Cada XS-stabilizátor ZDSS VSS CK120 viz strana 72.
- Bezpečnostní 4 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - madla a panty v chromu.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Profil s integrovaným zdvihovým mechanismem.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ●●●, viz strana 4-5.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.


Způsoby montáže

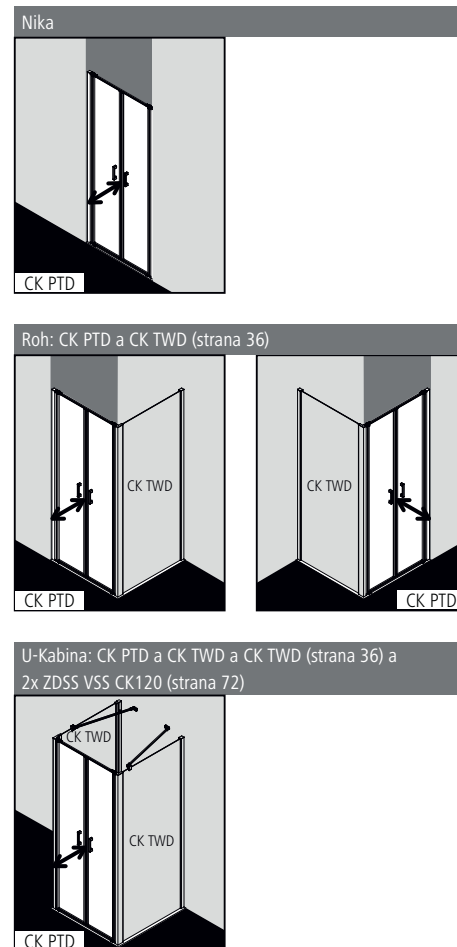

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 2-3

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV v nice = Hrana vaničky WE
Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku BV v nice.



Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.

Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.

Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 72.


Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE		Sprchová vanička	Šířka vstupu	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2020
	v nise viz strana 2-3	s CK TWD viz strana 2-3								
2000	660-710	670-720	700	528	CK PTD 07020 2PK	7753,-	CK PTD 07020 VPK	10483,-	CK PTD 07020 VVK	11589,-
	710-760	720-770	750	578	CK PTD 07520 2PK	8299,-	CK PTD 07520 VPK	11138,-	CK PTD 07520 VVK	12244,-
	760-810	770-820	800	628	CK PTD 08020 2PK	9064,-	CK PTD 08020 VPK	11794,-	CK PTD 08020 VVK	12899,-
	810-860	820-870	850	678	CK PTD 08520 2PK		CK PTD 08520 VPK		CK PTD 08520 VVK	
	860-910	870-920	900	728	CK PTD 09020 2PK	9719,-	CK PTD 09020 VPK	12449,-	CK PTD 09020 VVK	13554,-
	910-960	920-970	-	778	CK PTD 09520 2PK	9937,-	CK PTD 09520 VPK	12558,-	CK PTD 09520 VVK	13664,-
	960-1010	970-1020	1000	828	CK PTD 10020 2PK	10046,-	CK PTD 10020 VPK	12667,-	CK PTD 10020 VVK	13773,-
	1010-1060	1020-1070	-	878	CK PTD 10520 2PK		CK PTD 10520 VPK		CK PTD 10520 VVK	
	1060-1110	1070-1120	1100	928	CK PTD 11020 2PK	10156,-	CK PTD 11020 VPK	12776,-	CK PTD 11020 VVK	13882,-
	1110-1160	1120-1170	-	978	CK PTD 11520 2PK	10265,-	CK PTD 11520 VPK	12886,-	CK PTD 11520 VVK	13991,-
	1160-1210	1170-1220	1200	1028	CK PTD 12020 2PK	10374,-	CK PTD 12020 VPK	12995,-	CK PTD 12020 VVK	14100,-



Popis výrobku

- K montáži do niky a pro kombinaci s CK TWD boční stěnou.
- Částečně rámové posuvné dveře s pevným polem.
- Bezpečnostní 4 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitního plastu.
- U provedení v bílé barvě - madla v chromu.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Kvalitní ložiskové pojezdy.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 42 mm) ●, viz strana 4-5.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.


Způsoby montáže

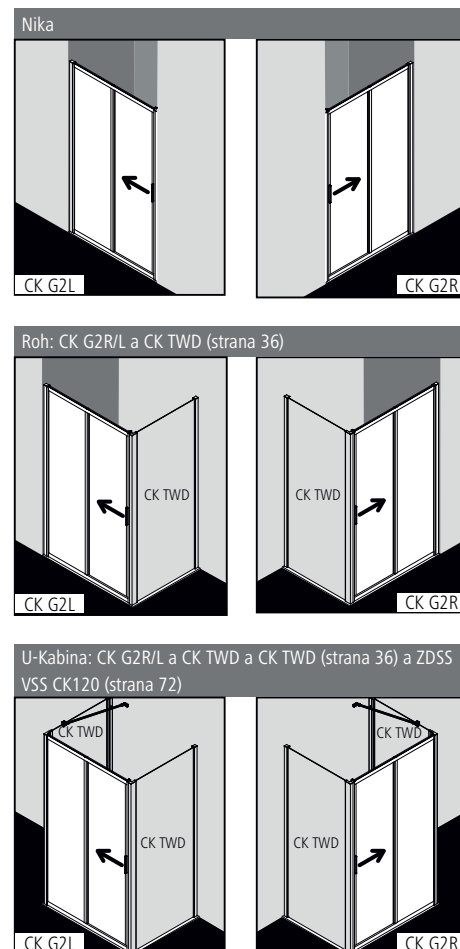

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 2-3

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV v nice = Hrana vaničky WE
Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku BV v nice.



CK G2R/L


Sériový výrobek										Při objednávce vždy uveďte:	
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 72.										CK G2R = pevné pole vpravo CK G2L = pevné pole vlevo	
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE		Sprchová vanička	Šířka vstupu	Šířka pevného pole	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2020
	v nice	s CK TWD									
2000	viz strana 2-3	viz strana 2-3									
	1060-1110	1070-1120	1100	445	515-540	CK G2R/L 11020 2PK	11138,-	CK G2R/L 11020 VPK	12886,-	CK G2R/L 11020 VVK	13991,-
	1110-1160	1120-1170	-	470	540-565	CK G2R/L 11520 2PK		CK G2R/L 11520 VPK		CK G2R/L 11520 VVK	
	1120-1170	1130-1180	1200	473	543-568	CK G2R/L 11620 2PK		CK G2R/L 11620 VPK		CK G2R/L 11620 VVK	
	1160-1210	1170-1220		495	565-590	CK G2R/L 12020 2PK		CK G2R/L 12020 VPK		CK G2R/L 12020 VVK	
	1210-1260	1220-1270	-	520	590-615	CK G2R/L 12520 2PK	11357,-	CK G2R/L 12520 VPK	13213,-	CK G2R/L 12520 VVK	14319,-
	1260-1310	1270-1320	1300	545	615-640	CK G2R/L 13020 2PK		CK G2R/L 13020 VPK		CK G2R/L 13020 VVK	
	1310-1360	1320-1370	-	570	640-665	CK G2R/L 13520 2PK	11684,-	CK G2R/L 13520 VPK	13541,-	CK G2R/L 13520 VVK	14646,-
	1360-1410	1370-1420	1400	595	665-690	CK G2R/L 14020 2PK		CK G2R/L 14020 VPK		CK G2R/L 14020 VVK	
	1410-1460	1420-1470	-	620	690-715	CK G2R/L 14520 2PK	12012,-	CK G2R/L 14520 VPK	13868,-	CK G2R/L 14520 VVK	14974,-



Popis výrobku

- K montáži do niky a pro kombinaci s CK TWD boční stěnou.
- Částečně rámové posuvné bezbariérové dveře s pevným polem.
- Bezpečnostní sklo pevného pole 4 mm, posuvných dveří 5 mm dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitního plastu.
- U provedení v bílé barvě - madla a výklopný mechanismus v chromu.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Kvalitní ložiskové pojezdy.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ●●●, viz strana 4-5.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.


Způsoby montáže

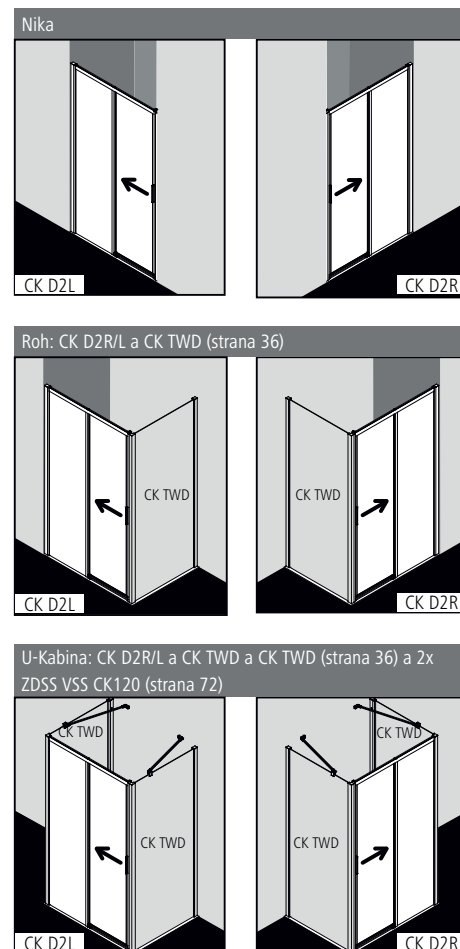

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 2-3

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV v nice = Hrana vaničky WE
Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku BV v nice.




CK D2R/L

Sériový výrobek										Při objednávce vždy uveďte:	
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 72.										CK D2R = pevné pole vpravo CK D2L = pevné pole vlevo	
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE		Sprchová vanička	Šířka vstupu	Šířka pevného pole	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie CADA XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2020
	v nice	s CK TWD									
	viz strana 2-3	viz strana 2-3									
2000	1060-1110	1070-1120	1100	445	515-540	CK D2R/L 11020 2PK	11352,-	CK D2R/L 11020 VPK	13186,-	CK D2R/L 11020 VVK	14292,-
	1110-1160	1120-1170	-	470	540-565	CK D2R/L 11520 2PK	11696,-	CK D2R/L 11520 VPK	13530,-	CK D2R/L 11520 VVK	14636,-
	1160-1210	1170-1220	1200	495	565-590	CK D2R/L 12020 2PK		CK D2R/L 12020 VPK		CK D2R/L 12020 VVK	
	1210-1260	1220-1270	-	520	590-615	CK D2R/L 12520 2PK	11925,-	CK D2R/L 12520 VPK	13874,-	CK D2R/L 12520 VVK	14979,-
	1260-1310	1270-1320	1300	545	615-640	CK D2R/L 13020 2PK		CK D2R/L 13020 VPK		CK D2R/L 13020 VVK	
	1310-1360	1320-1370	-	570	640-665	CK D2R/L 13520 2PK	12269,-	CK D2R/L 13520 VPK	14218,-	CK D2R/L 13520 VVK	15323,-
	1360-1410	1370-1420	1400	595	665-690	CK D2R/L 14020 2PK		CK D2R/L 14020 VPK		CK D2R/L 14020 VVK	
	1410-1460	1420-1470	-	620	690-715	CK D2R/L 14520 2PK	12613,-	CK D2R/L 14520 VPK	14562,-	CK D2R/L 14520 VVK	15668,-
	1460-1510	1470-1520	1500	645	715-740	CK D2R/L 15020 2PK		CK D2R/L 15020 VPK		CK D2R/L 15020 VVK	
	1510-1560	1520-1570	-	670	740-765	CK D2R/L 15520 2PK		CK D2R/L 15520 VPK		CK D2R/L 15520 VVK	
	1560-1610	1570-1620	1600	695	765-790	CK D2R/L 16020 2PK		CK D2R/L 16020 VPK		CK D2R/L 16020 VVK	



Způsoby montáže

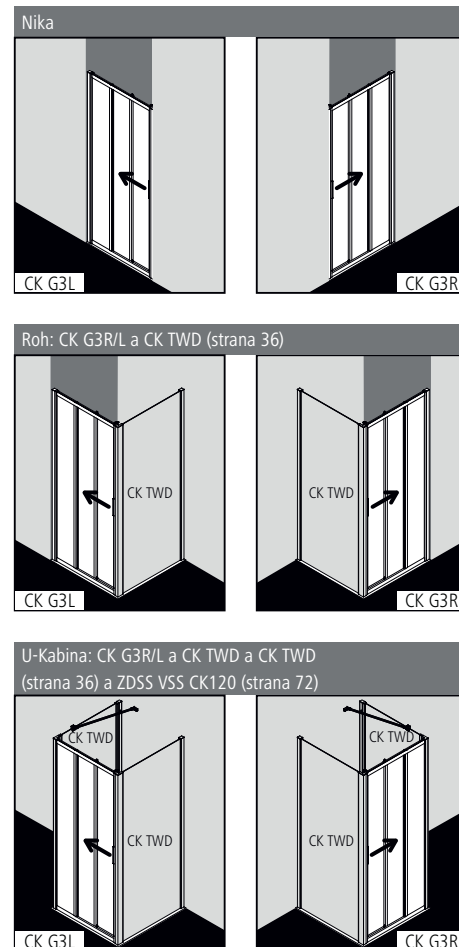


Popis výrobku

- K montáži do niky a pro kombinaci s CK TWD boční stěnou.
- Částečně rámové dveře se dvěma posuvnými segmenty a jedním pevným polem, otevírání pouze na jednu stranu.
- Bezpečnostní 4 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitního plastu.
- U provedení v bílé barvě - madla v chromu.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Kvalitní ložiskové pojedy.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 42 mm) ●, viz strana 4-5.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 2-3

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV v nice = Hrana vaničky WE
Nastavitelná šířka BV v rohu = Hrana vaničky WE - 10mm

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku BV v nice.



CK G3R/L


Sériový výrobek Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 72.										Při objednávce vždy uveďte: CK G3R = pevné pole vpravo CK G3L = pevné pole vlevo	
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE		Sprchová vanička	Šířka vstupu	Šířka pevného pole	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2020
	v nice viz strana 2-3	s CK TWD viz strana 2-3									
2000	660-710	670-720	700	305	252-277	CK G3R/L 07020 2PK	9719,-	CK G3R/L 07020 VPK	11357,-	CK G3R/L 07020 VVK	12462,-
	710-760	720-770	750	338	269-294	CK G3R/L 07520 2PK		CK G3R/L 07520 VPK		CK G3R/L 07520 VVK	
	760-810	770-820	800	372	285-310	CK G3R/L 08020 2PK	9937,-	CK G3R/L 08020 VPK	11575,-	CK G3R/L 08020 VVK	12681,-
	860-910	870-920	900	438	319-344	CK G3R/L 09020 2PK	10264,-	CK G3R/L 09020 VPK	12012,-	CK G3R/L 09020 VVK	13118,-
	960-1010	970-1020	1000	505	352-377	CK G3R/L 10020 2PK	10592,-	CK G3R/L 10020 VPK	12449,-	CK G3R/L 10020 VVK	13554,-
	1060-1110	1070-1120	1100	572	385-410	CK G3R/L 11020 2PK	11357,-	CK G3R/L 11020 VPK	13322,-	CK G3R/L 11020 VVK	14428,-
	1160-1210	1170-1220	1200	638	419-444	CK G3R/L 12020 2PK		CK G3R/L 12020 VPK		CK G3R/L 12020 VVK	



Popis výrobku

- Pro kombinaci se všemi Cada XS dveřmi v rohu, v rovině a pro U kabinu kromě CK 1KR/L a CK 1NR/L.
- Částečně rámová boční stěna.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- Nastavitelná šířka v každém profilu 25 mm.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.


Způsoby montáže

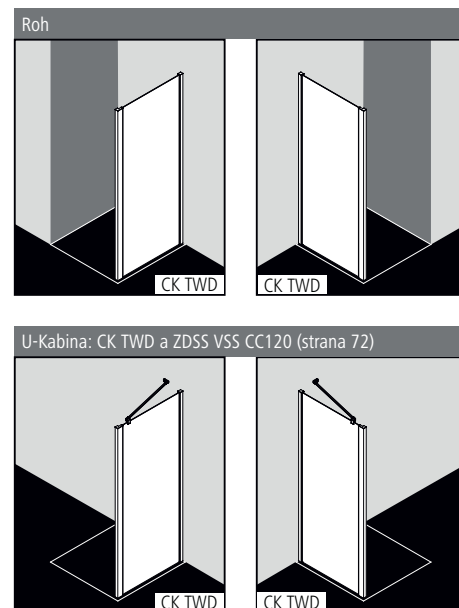

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 2-3

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).

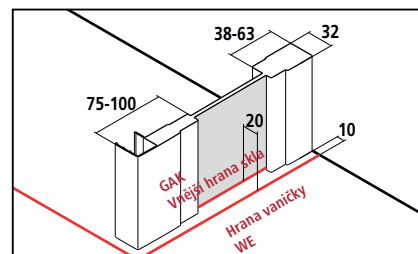

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku BV



Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.

Při montáži s dveřmi v rovině je nutný kombinací profil ZDKP KTF CKK a stabilizátor .ZDSS VSS CK120.K, příslušenství strana 72.

Rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 72.

Boční stěnu lze instalovat jako levou i pravou.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE	Sprchová vanička	Šířka boční stěny v rovině s dveřmi	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2020
viz strana 2-3									
2000	220-270	-	177 + dveře	CK TWD 02520 2PK	4259,-	CK TWD 02520 VPK	6224,-	nedodává se	-
	270-320	-	227 + dveře	CK TWD 03020 2PK		CK TWD 03020 VPK		nedodává se	-
	320-370	-	277 + dveře	CK TWD 03520 2PK		CK TWD 03520 VPK		nedodává se	-
	370-420	-	327 + dveře	CK TWD 04020 2PK		CK TWD 04020 VPK		nedodává se	-
	420-470	-	377 + dveře	CK TWD 04520 2PK		CK TWD 04520 VPK		nedodává se	-
	470-520	-	427 + dveře	CK TWD 05020 2PK		CK TWD 05020 VPK		nedodává se	-
	520-570	-	477 + dveře	CK TWD 05520 2PK		CK TWD 05520 VPK		nedodává se	-
	570-620	-	527 + dveře	CK TWD 06020 2PK		CK TWD 06020 VPK		nedodává se	-
	620-670	-	577 + dveře	CK TWD 06520 2PK		CK TWD 06520 VPK		nedodává se	-
	670-720	700	627 + dveře	CK TWD 07020 2PK		CK TWD 07020 VPK		CK TWD 07020 VVK	7330,-
	720-770	750	677 + dveře	CK TWD 07520 2PK		CK TWD 07520 VPK		CK TWD 07520 VVK	
	770-820	800	727 + dveře	CK TWD 08020 2PK	4805,-	CK TWD 08020 VPK	6880,-	CK TWD 08020 VVK	7985,-
	820-870	850	777 + dveře	CK TWD 08520 2PK		CK TWD 08520 VPK		CK TWD 08520 VVK	
	870-920	900	827 + dveře	CK TWD 09020 2PK	5023,-	CK TWD 09020 VPK	7207,-	CK TWD 09020 VVK	8313,-
	920-970	-	877 + dveře	CK TWD 09520 2PK	5351,-	CK TWD 09520 VPK	7316,-	CK TWD 09520 VVK	8422,-
	970-1020	1000	927 + dveře	CK TWD 10020 2PK	5678,-	CK TWD 10020 VPK	7426,-	CK TWD 10020 VVK	8531,-
	1070-1120	1100	1027 + dveře	CK TWD 11020 2PK		CK TWD 11020 VPK		CK TWD 11020 VVK	
	1170-1220	1200	1127 + dveře	CK TWD 12020 2PK		CK TWD 12020 VPK		CK TWD 12020 VVK	



Boční stěna v rovině

CK TWD a ZDKP KTF CK 200.K a ZDSS VSS CK120.K (strana 72)


Celková šířka max. 2500 mm



Popis výrobku

- Pro kombinaci s boční stěnou CK TWR/L na straně dovírání.
- Částečně rámové provedení dveří, otvírávé dovnitř i ven.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - madla a panty v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Integrovaný zdvihový mechanismus dveří.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ●●●, viz strana 4-5.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.


Způsoby montáže

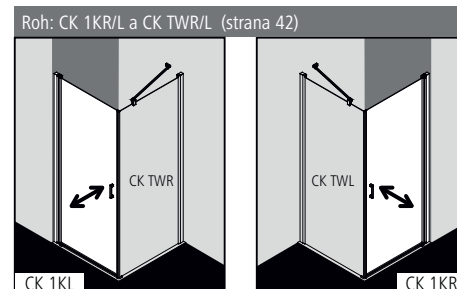

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 2-3

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku BV



CK 1KR/L


Sériový díl na vaničku Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 72.							Při objednávce vždy uveďte: CK 1KR = kyvné dveře/panty vpravo CK 1KL = kyvné dveře/panty vlevo		
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE s CK TWR/L viz strana 2-3	Sprchová vanička	Šířka vstupu	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2020
2000	735-760	750	633	CK 1KR/L 07520 2PK	8518,-	CK 1KR/L 07520 VPK	11357,-	CK 1KR/L 07520 VVK	12507,-
	785-810	800	683	CK 1KR/L 08020 2PK	8627,-	CK 1KR/L 08020 VPK	11575,-	CK 1KR/L 08020 VVK	12725,-
	885-910	900	783	CK 1KR/L 09020 2PK	9282,-	CK 1KR/L 09020 VPK	12012,-	CK 1KR/L 09020 VVK	13162,-
	985-1010	1000	883	CK 1KR/L 10020 2PK	9828,-	CK 1KR/L 10020 VPK	12449,-	CK 1KR/L 10020 VVK	13599,-



Popis výrobku

- Pro kombinaci s boční stěnou CK TWR/L na straně dovírání.
- Částečně rámové dveře otvíravé dovnitř i ven, s pevným polem.
- Včetně CADA XS-stabilizátoru (vnitřní vzpěry).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - madla a panty v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Integrovaný zdvihový mechanismus dveří.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérově) ●●●, viz strana 4-5.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.


Způsoby montáže

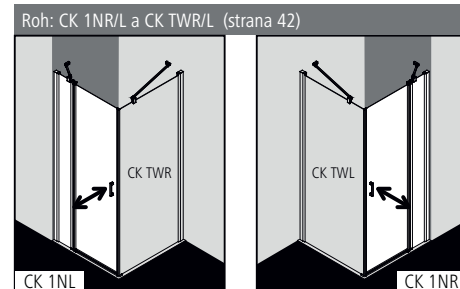

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 2-3

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).

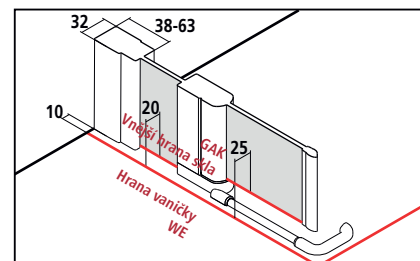

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku BV




CK 1NR/L

Sériový díl na vaničku								Při objednávce vždy uveďte:		
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 72.								CK 1NR = kyvné dveře/panty vpravo CK 1NL = kyvné dveře/panty vlevo		
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE s CK TWR/L viz strana 2-3	Sprchová vanička	Šířka vstupu	Šířka pevného pole	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie CADA XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2020
2000	785-810	800	482	239-264	CK 1NR/L 08020 2PK	11684,-	CK 1NR/L 08020 VPK	15616,-	CK 1NR/L 08020 VVK	16721,-
	885-910	900	532	289-314	CK 1NR/L 09020 2PK	12558,-	CK 1NR/L 09020 VPK	16162,-	CK 1NR/L 09020 VVK	17267,-
	985-1010	1000	582	339-364	CK 1NR/L 10020 2PK	13322,-	CK 1NR/L 10020 VPK	16817,-	CK 1NR/L 10020 VVK	17922,-
	1085-1110	1100	632	389-414	CK 1NR/L 11020 2PK		CK 1NR/L 11020 VPK		CK 1NR/L 11020 VVK	
	1185-1210	1200	682	439-464	CK 1NR/L 12020 2PK		CK 1NR/L 12020 VPK		CK 1NR/L 12020 VVK	



Způsoby montáže

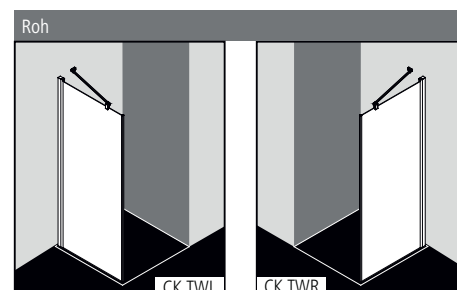


Popis výrobku

- Pro kombinaci s CK 1KR/L 1-křídlymi kyvnými dveřmi / CK 1NR/L 1-křídlymi kyvnými dveřmi s pevným polem.
- Částečně rámová boční stěna.
- Včetně CADA XS-stabilizátoru (vntřní vzpěry).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Svislá magnetická lišta.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstřikující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 2-3

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).

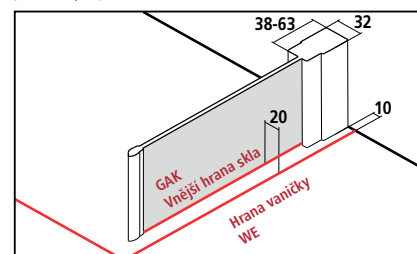

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku BV




CK TWR/L

Sériový výrobek						Při objednávce vždy uveďte:		
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 72.						CK TWR = boční stěna vpravo CK TWL = boční stěna vlevo		
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE	Sprchová vanička	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2020
2000	viz strana 2-3							
	735-760	750	CK TWR/L 07520 2PK	4259,-	CK TWR/L 07520 VPK	6552,-	CK TWR/L 07520 VVK	7658,-
	785-810	800	CK TWR/L 08020 2PK	4805,-	CK TWR/L 08020 VPK	6880,-	CK TWR/L 08020 VVK	7985,-
	885-910	900	CK TWR/L 09020 2PK	5023,-	CK TWR/L 09020 VPK	7207,-	CK TWR/L 09020 VVK	8313,-
	985-1010	1000	CK TWR/L 10020 2PK	5678,-	CK TWR/L 10020 VPK	7426,-	CK TWR/L 10020 VVK	8531,-
	1085-1110	1100	CK TWR/L 11020 2PK		CK TWR/L 11020 VPK		CK TWR/L 11020 VVK	
	1185-1210	1200	CK TWR/L 12020 2PK		CK TWR/L 12020 VPK		CK TWR/L 12020 VVK	





Způsoby montáže

Roh: CK E2R a CK E2L



U-Kabina: CK E2R a CK E2L a CK TWD (strana 36) a ZDSS VSS CK120 (strana 72)




Popis výrobku

- Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého polovičního CK E2R a CK E2L levého polovičního dílu.
- Je možné libovolně kombinovat poloviční díly různých rozměrů.
- Částečně rámový rohový vstup se dvěma posuvnými křídly a dvěma pevnými poli.
- Bezpečnostní 4 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitního plastu.
- U provedení v bílé barvě - madla, panty a rohové spojky v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Kvalitní ložiskové pojezdy.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 42 mm) ●, viz strana 4-5.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 2-3

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).

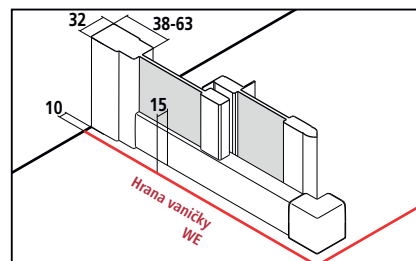

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku BV




CK E2R / CK E2L

Sériový výrobek Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 72. Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého (CK E2R) a levého (CK E2L) polovičního dílu.										Při objednávce vždy uveďte: CK E2R = pravý poloviční díl CK E2L = levý poloviční díl
Výška sprchového koutu viz strana 2-3	Hrana vaničky WE	Sprchová vanička	Diagonální šířka vstupu 2 polovičních dílů	Šířka pevného pole	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2020 za poloviční díl	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2020 za poloviční díl	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v Kč bez DPH I/2020 za poloviční díl
2000	685-710	700	360	328-353	CK E2R 07020 2PK	4696,-	CK E2R 07020 VPK	7972,-	CK E2R 07020 VVK	9077,-
					CK E2L 07020 2PK		CK E2L 07020 VPK		CK E2L 07020 VVK	
	735-760	750	395	353-378	CK E2R 07520 2PK	5023,-	CK E2R 07520 VPK	8190,-	CK E2R 07520 VVK	9296,-
					CK E2L 07520 2PK		CK E2L 07520 VPK		CK E2L 07520 VVK	
	785-810	800	431	378-403	CK E2R 08020 2PK	5460,-	CK E2R 08020 VPK	8408,-	CK E2R 08020 VVK	9514,-
					CK E2L 08020 2PK		CK E2L 08020 VPK		CK E2L 08020 VVK	
	885-910	900	502	428-453	CK E2R 09020 2PK	5678,-	CK E2R 09020 VPK	8627,-	CK E2R 09020 VVK	9732,-
					CK E2L 09020 2PK		CK E2L 09020 VPK		CK E2L 09020 VVK	
	985-1010	1000	572	478-503	CK E2R 10020 2PK	5897,-	CK E2R 10020 VPK	8954,-	CK E2R 10020 VVK	10060,-
					CK E2L 10020 2PK		CK E2L 10020 VPK		CK E2L 10020 VVK	
	1085-1110	1100	643	528-553	CK E2R 11020 2PK	6115,-	CK E2R 11020 VPK	9173,-	CK E2R 11020 VVK	10278,-
					CK E2L 11020 2PK		CK E2L 11020 VPK		CK E2L 11020 VVK	
	1185-1210	1200	714	578-603	CK E2R 12020 2PK	6115,-	CK E2R 12020 VPK	9173,-	CK E2R 12020 VVK	10278,-
					CK E2L 12020 2PK		CK E2L 12020 VPK		CK E2L 12020 VVK	





Způsoby montáže

Roh: CK C2R a CK C2L



U-Kabina: CK C2R a CK C2L a CK TWD (strana 36) a ZDSS VSS CK120 (strana 72)




Popis výrobku

- Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého polovičního dílu CK C2R a levého polovičního dílu CK C2L.
- Je možné libovolně kombinovat poloviční díly různých rozměrů.
- Částečně rámový rohový vstup se dvěma posuvnými křídly a dvěma pevnými poli.
- Bezpečnostní 4 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitního plastu.
- U provedení v bílé barvě - madla, výklopný mechanismus a rohová spojka v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Kvalitní ložiskové pojezdy.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ♦♦, nebo bez prahové lišty (bezbariérové) ♦♦♦, viz strana 4-5.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 2-3

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku BV




CK C2R / CK C2L

Sériový výrobek Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 72. Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého (CK C2R) a levého (CK C2L) polovičního dílu.										Při objednávce vždy uveďte: CK C2R = pravý poloviční díl CK C2L = levý poloviční díl
Výška sprchového koutu viz strana 2-3	Hrana vaničky WE	Sprchová vanička	Diagonální šířka vstupu 2 polovičních dílů	Šířka pevného pole	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2020 za poloviční díl	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2020 za poloviční díl	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v Kč bez DPH I/2020 za poloviční díl
2000	685-710	700	361	327-352	CK C2R 07020 2PK	4931,-	CK C2R 07020 VPK	8370,-	CK C2R 07020 VVK	9520,-
					CK C2L 07020 2PK		CK C2L 07020 VPK		CK C2L 07020 VVK	
	735-760	750	396	352-377	CK C2R 07520 2PK	5275,-	CK C2R 07520 VPK	8600,-	CK C2R 07520 VVK	9475,-
					CK C2L 07520 2PK		CK C2L 07520 VPK		CK C2L 07520 VVK	
	785-810	800	428	378-402	CK C2R 08020 2PK	5734,-	CK C2R 08020 VPK	8829,-	CK C2R 08020 VVK	9934,-
					CK C2L 08020 2PK		CK C2L 08020 VPK		CK C2L 08020 VVK	
	885-910	900	502	427-452	CK C2R 09020 2PK	5962,-	CK C2R 09020 VPK	9058,-	CK C2R 09020 VVK	10164,-
					CK C2L 09020 2PK		CK C2L 09020 VPK		CK C2L 09020 VVK	
	985-1010	1000	573	477-502	CK C2R 10020 2PK	6192,-	CK C2R 10020 VPK	9403,-	CK C2R 10020 VVK	10508,-
					CK C2L 10020 2PK		CK C2L 10020 VPK		CK C2L 10020 VVK	
	1085-1110	1100	643	527-552	CK C2R 11020 2PK	6421,-	CK C2R 11020 VPK	9631,-	CK C2R 11020 VVK	10737,-
					CK C2L 11020 2PK		CK C2L 11020 VPK		CK C2L 11020 VVK	
	1185-1210	1200	714	577-602	CK C2R 12020 2PK		CK C2R 12020 VPK		CK C2R 12020 VVK	
					CK C2L 12020 2PK		CK C2L 12020 VPK		CK C2L 12020 VVK	





Způsoby montáže

Roh: CK E3R a CK E3L



U-Kabina: CK E3R a CK E3L a CK TWD (strana 36) a ZDSS VSS CK120 (strana 72)




Popis výrobku

- Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého polovičního dílu CK E3R a levého polovičního dílu CK E3L.
- Je možné libovolně kombinovat poloviční díly různých rozměrů.
- Částečně rámový rohový vstup se dvěma posuvnými křídly a dvěma pevnými poli.
- Bezpečnostní 4 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitního plastu.
- U provedení v bílé barvě - madla, panty a rohové spojky v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Kvalitní ložiskové pojezdy.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 42 mm) ●, viz strana 4-5.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 2-3

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).

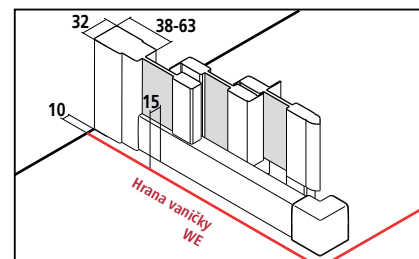

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku BV






CK E3R / CK E3L

Sériový výrobek Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 72. Cena kompletního sprchového koutu je součtem ceny pravého (CK E3R) a levého (CK E3L) polovičního dílu.										Při objednávce vždy uveďte: CK E3R = pravý poloviční díl CK E3L = levý poloviční díl
Výška sprchového koutu viz strana 2-3	Hrana vaničky WE	Sprchová vanička	Diagonální šířka vstupu 2 polovičních dílů	Šířka pevného pole	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2020 za poloviční díl	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v Kč bez DPH I/2020 za poloviční díl	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v Kč bez DPH I/2020 za poloviční díl
2000	685-710	700	440	252-277	CK E3R 07020 2PK	8528,-	CK E3R 07020 VPK	9776,-	CK E3R 07020 VVK	10882,-
					CK E3L 07020 2PK		CK E3L 07020 VPK		CK E3L 07020 VVK	
	735-760	750	487	269-294	CK E3R 07520 2PK	8944,-	CK E3R 07520 VPK	9984,-	CK E3R 07520 VVK	11090,-
					CK E3L 07520 2PK		CK E3L 07520 VPK		CK E3L 07520 VVK	
	785-810	800	534	285-310	CK E3R 08020 2PK		CK E3R 08020 VPK		CK E3R 08020 VVK	
					CK E3L 08020 2PK		CK E3L 08020 VPK		CK E3L 08020 VVK	
	885-910	900	628	319-344	CK E3R 09020 2PK	9152,-	CK E3R 09020 VPK	10400,-	CK E3R 09020 VVK	11506,-
					CK E3L 09020 2PK		CK E3L 09020 VPK		CK E3L 09020 VVK	
	985-1010	1000	723	352-377	CK E3R 10020 2PK	9568,-	CK E3R 10020 VPK	10816,-	CK E3R 10020 VVK	11922,-
					CK E3L 10020 2PK		CK E3L 10020 VPK		CK E3L 10020 VVK	
	1185-1210	1200	911	419-444	CK E3R 12020 2PK	9984,-	CK E3R 12020 VPK	11232,-	CK E3R 12020 VVK	12338,-
					CK E3L 12020 2PK		CK E3L 12020 VPK		CK E3L 12020 VVK	

Přirazení vaničky ke čtvrtkruhovému sprchovému koutu


Dle typu vaničky a stavební situace pasuje
sprchový kout na vaničku s odchylkou
0-5 mm
* 5-10 mm.


symetrické				
Výrobce	Model	Rádus	CK P50 / CK P55	CK R50 / CK R55
Acom	Domino 1	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	Domino 2	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	Tondo FT 1055	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Tondo FT 955	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Tondo ST 850	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	Tondo ST 855	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Tondo ST 950	500	CK P50 090..	CK R50 090..
Allia	Tondo ST 955	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Amalfi 100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Amalfi 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Bastia 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Latitude 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Manhattan 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	MyDay 90x90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Prima 100x100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Prima 80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Prima 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Alterna	Prima Style 100x100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Prima Style 90x90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Seducta 80x80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Seducta 90x90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
ALVA AQUA	AQBTURNB100F	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	AQBTURNB180	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	AQBTURNB780F	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	AQBTURNB790	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	AQBTURNB790F	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	CCRB1100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	CCRB190	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	PRiARD100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	PRiARD90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	PRiVRD100.4	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	PRiVRD90.4	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Aquaestil	Chiara 80x80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Chiara 90x90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Cikola 80x80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Cikola 90x90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Cikola S 90x90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Lonja 80x80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Lonja 90x90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Projecta 80x80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Projecta 90x90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Ritmo 100x100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Ritmo 80x80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Ritmo 90x90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Tempo 100x100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Tempo 90x90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Aquarine	Teso 100x100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Teso 90x90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	*Dasia 1/4 de Cercle 90	562	CK P55 090..	CK R55 090..
	Dasia 1/4 de Cercle 100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
Artweger	Foria 1/4 de Cercle 100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Foria 1/4 de Cercle 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Kalista 1/4 de Cercle 100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Kalista 1/4 de Cercle 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Susanne 100x100 VK	550	CK P55 101..	CK R55 101..
Atlantis	Susanne 80x80 VK	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	Susanne 90x90 VK	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Banacril	BFD0914	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	VK BFD1014	500	CK P50 100..	CK R50 100..
Bathstore	*Swing 90x90	560	CK P55 090..	CK R55 090..
	Corner 80 Estrella	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Corner 80 Plus	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Corner 90 Estrella	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Corner 90 Plus	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Mystic Corner 80x80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Mystic Corner 90x90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	QA 80	504	CK P50 080..	CK R50 080..
	QA 90	504	CK P50 090..	CK R50 090..
	Base Quadrant 800x800	550	CK P55 080..	CK R55 080..
Best Line	Base Quadrant 900x900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Surface Quadrant 1000x1000	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Surface Quadrant 800x800	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Surface Quadrant 900x900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Bette	BLK VQ 100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	BLK VQ 80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	BLK VQ 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Blank	Corner 8900,7970,7980,539	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	9,5400,5410,5420	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	Corner 8910,7910,7920,542	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	9,5430,5440,5450	500	CK P50 100..	CK R50 100..
Breuer	Corner 8920,7810,7820,545	500	CK P50 100..	CK R50 100..
	9,5460,5470,5480	500	CK P50 100..	CK R50 100..
	Floor 1000 / 5451	500	CK P50 100..	CK R50 100..
	Floor 900 / 5421	500	CK P50 090..	CK R50 090..
Brossette	*Carlo 90	560	CK P55 090..	CK R55 090..
	Constantin 100	500	CK P50 100..	CK R50 100..
	Noa Typ 1906 800x800	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	Noa Typ 1906 900x900	500	CK P50 090..	CK R50 090..
Cersanit	Noa Typ 1912 1000x1000	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Noa Typ 1912 800x800	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Noa Typ 1912 900x900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Noa Typ 1956 1000x1000	550	CK P55 101..	CK R55 101..
Chr. Schröder	Noa Typ 1956 900x900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Nabis 90x90 R550	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Tako 80/3	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Tako 80/6	550	CK P55 080..	CK R55 080..
Gelco	Tako 90/3	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Tako 90/6	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Adria R 100x100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Adria R 90x90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
HSC	Arenal R 100x100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Arenal R 80x80	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	Arenal R 90x90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Arta R 80x80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
Hüppe	Arta R 90x90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Asta R 80x80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Asta R 90x90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Asta R100x100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
Hydro Pool	Cola R 100x100	500	CK P50 100..	CK R50 100..
	Cola R 80x80	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	Cola R 90x90	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	Flat New R 100x100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
Ideal Standard	Flat New R 90x90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Gera R 100x100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Gera R 90x90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Landos 80x80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
Kermi	Peso 80x80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Ramera R 100x100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Ramera R 90x90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Ravenna R 80x80	500	CK P50 080..	CK R50 080..
Kermit	Ravenna R 90x90	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	Riga R 100x100	550	CK P55 101..	CK R55 101..

	symetrické			
Výrobce	Model	Rádus	CK P50 / CK P55	CK R50 / CK R55
Chr. Schröder Wannen- technik	Riga R 90x90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Tino R 100x100	500	CK P50 100..	CK R50 100..
Coers	Tino R 80x80	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	Tino R 90x90	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	Varna R 90x90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	DEF100R	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	DEF100RS	550	CK P55 101..	CK R55 101..
Comforsan	DEF89RS	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	DEF90R	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	DEF90RS	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Delphis	Comforsan 900x900 VK	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	living unic	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Dolomite	Surf 4695	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Surf 4698	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Domovari	Surf J0877	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Surf J0883	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Surf J3390	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Duka	D852/100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	D852/90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Duravit	Ronda 900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Ronda P 821	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Ronda P 921	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	D-Code 720069	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	D-Code 720070	500	CK P50 100..	CK R50 100..
	D-Code 720108	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	D-Code 720109	500	CK P50 100..	CK R50 100..
	Starck 720030	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	Starck 720032	500	CK P50 100..	CK R50 100..
	Starck Slimline 720135	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Starck Slimline 720136	550	CK P55 101..	CK R55 101..	
Duscholux	Eco-Line 2 1000	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Eco-Line 2 900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Free Base Round 1000	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Free Base Round 900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Malaga Round Trend 771	550	CK P55 090..	CK R55 090..
EURO-PA	Malaga Round Trend 775	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Perfectly 1000 superflach	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Perfectly 900 superflach	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Perfectly Flach N 1000	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Perfectly Flach N 800	550	CK P55 080..	CK R55 080..
FAP	Perfectly Tief N 900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	*Melk 500-Flach 90	515	CK P50 090..	CK R50 090..
	Ischl-Flach 100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Ischl-Flach 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Melk 550-Flach 100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
Fröhlich	Velden	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Wels	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Wels 100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Wels-Flach 100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Wels-Flach 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Galassia	Laura	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Venus 80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
Galatea	Venus 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Beach BH 100 RSF	550	CK P55 101..	CK R55 101..
GC (Vigour)	Beach BH 90 RSF	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Cliff CF 100 R	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Cliff CF 90 R	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Coast CT 100 R	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Coast CT 90 R	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Surmise SE 100 RSF	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Surmise SE 80 RFL	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Surmise SE 90 RFL	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Surmise SE 90 RSF	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	100 EF Viertelkreis extraflach	550	CK P55 101..	CK R55 101..
80 SF Viertelkreis superflach	500	CK P50 080..	CK R50 080..	
80 Viertelkreis	500	CK P50 080..	CK R50 080..	
90 EF Viertelkreis extraflach	550	CK P55 090..	CK R55 090..	
90 SF Viertelkreis superflach	550	CK P55 090..	CK R55 090..	
90 Viertelkreis	550	CK P55 090..	CK R55 090..	
COSIEI100SF/COSIE100EF	550	CK P55 101..	CK R55 101..	
COSIEI100SFSG/	550	CK P55 101..	CK R55 101..	
COSIEI100EFSG	550	CK P55 101..	CK R55 101..	
COSIEI090SF/COSIE090EF	550	CK P55 090..	CK R55 090..	
COSIE090SFSG/COSIE090EFSG	550	CK P55 090..	CK R55 090..	
DEAE100EF	550	CK P55 101..	CK R55 101..	
DEAE90EF	550	CK P55 090..	CK R55 090..	
Gelco	Laura 100	500	CK P50 100..	CK R50 100..
	Laura 80	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	Laura 90	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	Viva 100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Viva 80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
GEO	Viva 90, Beta	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	100 DTA	500	CK P50 100..	CK R50 100..
	100 DTF	500	CK P50 100..	CK R50 100..
	80 DTA	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	80 DTF	500	CK P50 080..	CK R50 080..
GKI Sanitär	90 DTA	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	90 DTF	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	Linea Viertelkreis 1000x1000	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Linea Viertelkreis 900x900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	UNO DW Viertelkreis 1000	550	CK P55 101..	CK R55 101..
GSH	UNO DW Viertelkreis 900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Sanibel 1001	550	CK P55 101..	CK R55 101..
GSI	Piatto Doccia 80x80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Piatto Doccia 90x90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Hoesch	Muna 4195	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Muna 4196	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Muna 4197	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Thasos 6520	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Thasos 6521	550	CK P55 101..	CK R55 101..
HSK	Flach 500080/500081	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Flach 500090/500091	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Flach 500100/500101	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Super-Flach 505080	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Super-Flach 505090	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Hüppe	Super-Flach 505100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Super-Flach 575090	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Super-Flach 575100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Purano 202150	504	CK P50 080..	CK R50 080..
	Purano 202151	504	CK P50 090..	CK R50 090..
Hydro Pool	Purano 202152	504	CK P50 100..	CK R50 100..
	Venus ND 10	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	Venus ND 11	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	Venus ND 12	500	CK P50 100..	CK R50 100..
Ideal Standard	Venus ND 28	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	Venus ND 30	500	CK P50 100..	CK R50 100..
	Connect Air E 0987 01	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Connect Air E 1051 01	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Connect Air E 1056 01	550	CK P55 101..	CK R55 101..
Standard	Connect-Plava T2708	550	CK P55 090..	CK R55 090..
		550	CK P55 090..	CK R55 090..

Přiřazení vaničky ke čtvrtkruhovému sprchovému koutu

Dle typu vaničky a stavební situace pasuje
sprchový kout na vaničku s odchylkou
0-5 mm
* 5-10 mm.

symetrické				
				
Výrobce	Model	Rádus	CK P50 / CK P55	CK R50 / CK R55
Ideal Standard	Connect-Playa T2709	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Hotline K277501/K277901	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Hotline K277601/278001	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Hotline K278101	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Ultra Flat K1622	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Ultra Flat K1623	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Ultra Flat K1939	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Ultra Flat K1993	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	Ultra Flat K5176	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Ultra Flat K5177	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Washpoint K5223	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Washpoint K5224	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Washpoint K5225	550	CK P55 101..	CK R55 101..
Intek	*Lavada 800	480	CK P50 080..	CK R50 080..
	Lavada 900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
ISG	Concept 200 80x80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Concept 200 90x90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Optima S 900	550	CK P55 080..	CK R55 080..
Jacob Delafon	Flight E62443	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Flight E62444	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Flight E62480	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Kyreo EN106	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Kyreo EN107	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Kyreo EN136	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Odeon UP N123K	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Odeon UP N124K	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	OLYMP 213821	550	CK P55 080..	CK R55 080..
Jika	OLYMP 213822	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	OLYMP 213823	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Padana 211933	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Ravenna 852086	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Ravenna 852096	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Quadrant 80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
Just Trays	Quadrant 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
		550	CK P55 101..	CK R55 101..
Kabi	Iwon plus 800	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Iwon plus 900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Michel 800	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Michel 900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Vivien 800	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Vivien 900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Kaldewei	**Fontana 567, 594, 583, 584	520	CK P55 080..	CK R55 080..
	**Fontana 568, 564, 586, 585	520	CK P55 090..	CK R55 090..
	**Fontana 569, 565, 587, 589	520	CK P55 101..	CK R55 101..
	Aurondo 870, 871, 880	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Aurondo 872, 873, 881	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Zirkon 600, 511, 512	500	CK P50 080..	CK R50 080..
Keramag	Zirkon 604, 513, 514	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	Zirkon 606, 510	500	CK P50 100..	CK R50 100..
	iCon 1000x1000	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	iCon 900x900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Preciosa 900x900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Renova Nr. 1 800x800	550	CK P55 080..	CK R55 080..
Kohler	Renova Nr. 1 900x900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Flight 100x100 62480	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Flight 80x80 62443K	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Flight 90x90 12990W	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Kyreo 80x80 N106K	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Kyreo 90x90 N107K	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Kolo	Akcent 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	First 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Glebocki 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Pacyfik 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Simplo 90 ze Standard Plus 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Terra 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Kolpa-san	Xeno 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Eisa 100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Eisa 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Macarena 100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Macarena 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Ontex 80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
Koralle	Ontex 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Pony 80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Pony 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	T200 DW 100/4	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	T200 DW 80/4	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	T200 DW 90/4	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Laufen	T300 90/4	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	T700 100/4	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	T700 90/4	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Platina 215008	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Platina 215009	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Platina 215018	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Leda (Koralle)	Platina 215019	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Bora L1280Q090	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Bora L1280Q100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Diana 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Pacifique 1000x1000	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Pacifique 800x800	550	CK P55 080..	CK R55 080..
Leifeld	Pacifique 900x900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Ronda 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Terra 100/4	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Terra 90/4	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Kolibri 80	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	Kolibri 90	500	CK P50 090..	CK R50 090..
M.I.E.	*Ammersee 100	530	CK P55 101..	CK R55 101..
	*Ammersee 80	520	CK P55 080..	CK R55 080..
	*Ammersee 90	515	CK P50 090..	CK R50 090..
	Aphylla 100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Aphylla 80	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	Aphylla 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Mauers-berger Badtechnik	*Nera 90	475	CK P50 090..	CK R50 090..
	R500 / 80	550	CK P50 080..	CK R50 080..
	R550 / 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	*Stuttgart 80	490	CK P50 080..	CK R50 080..
	*Stuttgart 90	490	CK P50 090..	CK R50 090..
	Bremen 80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
Moeller Mondial	Bremen 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Hamburg 80	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	Hamburg 90	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	Hooze 100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Hooze 80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Hooze 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Mont Sano	Kiel 80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Kiel 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Galla	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	Galla	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	TVS	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	TYT	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Mramorit MX Group	TZD	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	TZE	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	ULL; URK	550	CK P55 080..	CK R55 080..

symetrické				
Výrobce	Model	Rádus	CK P50 / CK P55	CK R50 / CK R55
MX Group	ULM; URL; UPL; UPM; UPN	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	ULN; URM	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	XNN; XPK; XQT; XQI; TAP; XFM; XGD; TAU	550	CK P55 080..	CK R55 080..
Neomediam	XNO; XPL; XQU; XQI; TBD; XFN; XGE; TBO	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	XNP; XFW; TBW	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Bossa NOVA	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Novellini	Ravel 1000	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Ravel 800	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Ravel 900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Ottofond	New Victory 100x100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	New Victory 80x80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	New Victory 90x90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Plexicor	Victory A100 / B100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Victory A80 / B80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Victory A90 / B90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Pliieger	Denia 80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Denia 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Fashion VK 100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
Polypex	Fashion VK 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Java 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Kraton 100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
Polysan	Kraton 80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Kraton 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Maui-VK 100x100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
Pool-Spa	Maui-VK 90x90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Lagoon 90	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	Trinidad 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Porcher	Liberty Corner 100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Liberty Corner 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Luxury 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Ravak	Lagune 100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Lagune 80	550	CK P50 080..	CK R50 080..
	Lagune 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Reisser	Rondo 100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Rondo 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Sonata 100 R50	500	CK P50 100..	CK R50 100..
Rohr	Sonata 80 R50	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Sonata 80 R55	550	CK P50 080..	CK R50 080..
	Sonata 90 R50	550	CK P55 080..	CK R55 080..
Roca	Sonata 90 R55	550	CK P50 090..	CK R50 090..
	Bretania 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Castilla 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Rohr	Germina 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Monaco 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Veneceja 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Ripab	Anglia P3784	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Anglia P3785	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Anglia P3786	550	CK P55 080..	CK R55 080..
Riho	Anglia P3787	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Vela J4307	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Poresta Luna 100	545	CK P55 101..	CK R55 101..
Riva	Poresta Luna 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Europa 800	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Optiset 1000	550	CK P55 101..	CK R55 101..
Rohr	Optiset 800	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Optiset 900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Elipso 100 LA, EX, PAN	500	CK P50 100..	CK R50 100..
Rohr	Elipso 80 LA, EX, PAN	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	Elipso 90 LA, EX, PAN	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	Elipso PRO 100	500	CK P50 100..	CK R50 100..
Rohr	Elipso PRO 80	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	Elipso Pro 80 Chrome	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	Elipso PRO 90	500	CK P50 090..	CK R50 090..
Rohr	Elipso Pro 90 Chrome	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	Elipso Pro 90 Flat	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	Ronda 80	500	CK P50 080..	CK R50 080..
Rohr	Ronda 90	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	Sabina 80 LA	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	Sabina 90 LA	500	CK P50 090..	CK R50 090..
Rohr	Adria AH 601/11	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Adria AH 601/99	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Adria Design AH601/88	550	CK P50 080..	CK R50 080..
Rohr	Florida AH 1021/11	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Florida AH 1021/99	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Golf Acryl AH562/11	550	CK P55 101..	CK R55 101..
Rohr	Golf Acryl AH562/99	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Golf Design Ming. AH565/10	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Golf Design Ming. AH565/99	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Rohr	Bologna 80/4	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Bologna 90/4	550	CK P50 080..	CK R50 080..
	Udine S 100	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Rohr	Udine S 100 OE	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Udine S 80	550	CK P50 080..	CK R50 080..
	Udine S 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Rohr	Vaduz 100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Vaduz 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	278 (DA 86), 279 (DA 87)	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Rohr	280 (DA 88), 281 (DA 89), 515 (DE88)	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	284 (DA 92), 285 (DA 93), 516 (DE92)	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Kolping 100 (DB 18)	550	CK P55 101..	CK R55 101..
Rohr	Kolping 80 (DB 10)	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Kolping 90 (DB 14)	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Malta 1000 VK	505	CK P50 100..	CK R50 100..
Rohr	Malta 900 VK	505	CK P50 090..	CK R50 090..
	Dream-M Sanipiro 800	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Dream-M Sanipiro 900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Rohr	Dream-P Sanipiro 800	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Dream-P Sanipiro 900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Flat Round 800	550	CK P55 080..	CK R55 080..
Rohr	Flat Round 900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Hawaii 800	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Hawaii 900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Rohr	Hawaii-P 800	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Hawaii-P 900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Tahiti-M 1000	550	CK P55 101..	CK R55 101..
Rohr	Tahiti-M 800	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Tahiti-M 900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Tahiti-P 800	550	CK P55 080..	CK R55 080..
Rohr	Tahiti-P 900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Roma 80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Roma 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Rohr	*Round D2012	545	CK P55 090..	CK R55 090..
	*Round D2019	541	CK P55 090..	CK R55 090..
	*Round D2100	541	CK P55 101..	CK R55 101..
Rohr	*Round D2013	541	CK P55 080..	CK R55 080..
	*Round D2090	541	CK P55 080..	CK R55 080..
	*Round D2100	541	CK P55 080..	CK R55 080..

Přirazení vaničky ke čtvrtkruhovému sprchovému koutu

Dle typu vaničky a stavební situace pasuje
sprchový kout na vaničku s odchylkou
0-5 mm
* 5-10 mm.


symetrické				
Výrobce	Model	Rádus	CK P50 / CK P55	CK R50 / CK R55
Sanibel	3001 V100x100 / 7075642	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	3001 V80x80 / 7075600	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	3001 V90x90 / 7075626	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Saniku	Antigua VK / 1000	500	CK P50 100..	CK R50 100..
	Antigua VK / 800	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	Antigua VK / 900	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	Sani-Board VK 1000	500	CK P50 100..	CK R50 100..
Sanitär-Heinze	Sani-Board VK 900	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	Larimar 800 VK	550	CK P55 080..	CK R55 080..
Sanitär-Union	Larimar 900 VK	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Diana Life2 1000	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Diana Life2 900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Diana Plus2 1000	550	CK P55 101..	CK R55 101..
Sanitop	Diana Plus2 800	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	Diana Plus2 900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	*Samantha 90 / R515	515	CK P50 090..	CK R50 090..
	Atoll 80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
Sanplast	Atoll 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Kreta 80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Kreta 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Samantha 90/R550	550	CK P55 090..	CK R55 090..
SanSwiss	BP/Free 800	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	BP/PR 800	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	BP/Space 800	550	CK P55 080..	CK R55 080..
Sarreguemes Schedpol	Ila WIR 800	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Ila WIR 900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Ila WIR1000	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Marblemate WMR 1000	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Marblemate WMR 800	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Marblemate WMR 900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Tracy WAR 1000	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Tracy WAR 800	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Tracy WAR 900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	829	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Calido 80x80/3.122	550	CK P55 080..	CK R55 080..
Schmidlin	Calido 90x90/3.123	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Camparo 90x90/3.084/O	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Caspar 80x80/3.263	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Caspar 90x90/3.264	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Competia	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	100x100/3.0165/O			
	Competia 80x80/3.0163/O	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Competia 90x90/3.0164/O	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Corrina 100x100/3.065/O	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Corrina 80x80/3.063/O	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Corrina 90x90/3.064/O	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Dante 80x80/3.022/O	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Dante 90x90/3.023/O	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Delia 80x80/3.020/O	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Go Baby 80x80/3.038/O	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Go Baby 90x90/3.039/O	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Grando 80x80/3.026/O	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	Grando 80x80/3.028/O	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Grando 90x90/3.027/O	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	Grando 90x90/3.029/O	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Grando PLUS	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	80x80/3.0126/O			
	Grando PLUS	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	80x80/3.0128/O			
	Grando PLUS	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	90x90/3.0127/O			
	Grando PLUS	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	90x90/3.0129/O			
	Grawello 80x80/3.015/O	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Grawello 80x80/3.016/O	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	Grawello 90x90/3.014/O	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Grawello 90x90/3.017/O	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	Superflach 90x90/3.041	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Sealskin	1000	500	CK P50 100..	CK R50 100..
	800	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	900	500	CK P50 090..	CK R50 090..
Selles (Roth)	Senso-Line 1000/P1000	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Senso-Line 900/P900	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Sodim	Amalfi 1000 (S07451)	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Amalfi 900 (S07453)	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Dedicace XP 900 (S07182)	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Royan 800 (S07081)	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Royan 900 (S07091)	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Royan XP 1000 (S07272)	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Royan XP 800 (S07222)	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Royan XP 800 (S07322)	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Royan XP 900 (S07242)	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Royan XP 900 (S07352)	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Spirilla	Sully 900 (S07051)	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Lis 100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Lis 80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
TAB	Lis 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Rondo 100	500	CK P50 100..	CK R50 100..
	Rondo 80	500	CK P50 080..	CK R50 080..
Take	Rondo 90	500	CK P50 090..	CK R50 090..
	ABS 80S	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	ABS 90S	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Perla 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Teiko	RO80HLO / VIT80S	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	RO90HLO / VIT90S	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Take2000_3Viertelkreis 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Sano 80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
Vagnerplast	Sano 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Vesta 100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Vesta 80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Vesta 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Virgo 100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Virgo 80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	Virgo 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Villeroy & Boch	Excellent KR 100x100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	O.Novo/620990	555	CK P55 090..	CK R55 090..
	O.Novo/6213C3	550	CK P55 080..	CK R55 080..
	O.Novo/621304	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	O.Novo/UD409060DEN4GV	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Squaro/UDQ09105QR4V	550	CK P55 090..	CK R55 090..
VitrA	Subway 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	S50 100x100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	S50 80x80	550	CK P55 080..	CK R55 080..
Wave	S50 90x90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Bounty 100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Bounty 80	500	CK P50 080..	CK R50 080..
	Bounty 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
	Bounty Cocos 100	550	CK P55 101..	CK R55 101..
	Bounty Cocos 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..
Seleni 90	Seleni 90	550	CK P55 090..	CK R55 090..

Čtvrtkruhový sprchový kout (kyvné dveře s pevnými poli)






Způsoby montáže

Roh: CK P50 / CK P55




U-kabina: CK P50 / CK P55 a CK TWD (strana 36) a ZDSS VSW CK120 (strana 72)



Rádus = b x 2,41

Naměřený rozměr b v mm	Rádus-vaničky v mm	Cada XS
207	Rádus 500	CK P50
216	Rádus 520	CK P55
228	Rádus 550	CK P55




Popis výrobku

- Vhodné čtvrtkruhové sprchové vaničky viz strana 50-52.
- Částečně rámový dvoukřídlý čtvrtkruhový sprchový kout s pevnými poli, s dveřmi otvíravými dovnitř i ven.
- S CADA XS-stabilizátory (vnitřními vzpěrami).
- Bezpečnostní sklo pevných polí 5 mm, dveří 4 mm dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla a panty z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - madla a panty v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Profil s integrovaným zdvihovým mechanismem.
- Spolehlivé utěsnění zajišťují svislá těsnění a magnetické lišty a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Lze instalovat s prahovou lištou (výška 6 mm) ●●, nebo bez prahové lišty (bezbariérově) ●●●, viz strana 4-5.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 2-3

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).

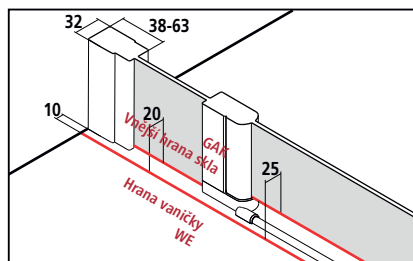

Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku BV

MADE IN GERMANY

CE EN 14428

TUV SUD GS

20 Jahre Nachkaufssicherheit

CK P50 / CK P55

Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.

Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.


Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 72.

Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE	Sprchová vanička W	Šířka vstupu	Šířka pevného pole	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2020
viz strana 2-3										
2000	785-810	800	659	259-284	CK P50 08020 2PK	14414,-	CK P50 08020 VPK	18564,-	nedodává se	–
	785-810		729	209-234	CK P55 08020 2PK		CK P55 08020 VPK		nedodává se	–
	885-910	900	659	359-384	CK P50 09020 2PK	14960,-	CK P50 09020 VPK	19219,-	nedodává se	–
	885-910		729	309-334	CK P55 09020 2PK		CK P55 09020 VPK		nedodává se	–
	985-1010	1000	659	459-484	CK P50 10020 2PK	15616,-	CK P50 10020 VPK	19874,-	nedodává se	–
	985-1010		729	409-434	CK P55 10120 2PK		CK P55 10120 VPK		nedodává se	–






Způsoby montáže

Roh: CK R50 / CK R55




U-Kabina: CK R50 / CK R55 a CK TWD (strana 36) a ZDSS VSS CK120 (strana 72)



Rádus = $b \times 2,41$

Naměřený rozměr b v mm	Rádus-vaničky v mm	Cada XS
207	Rádus 500	CK R50
216	Rádus 520	CK R55
228	Rádus 550	CK R55




Popis výrobku

- Vhodné čtvrtkruhové sprchové vaničky viz strana 50-52.
- Částečně rámový čtvrtkruhový sprchový kout se dvěma posuvnými segmenty a dvěma pevnými poli.
- Bezpečnostní 4 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitního plastu.
- U provedení v bílé barvě - madla v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Pro snadnější čištění lze posuvné křídlo ve spodní části odklonit dovnitř.
- Kvalitní ložiskové pojizdy
- Spolehlivé utěsnění zajišťují magnetické lišty a svislá těsnění.
- S prahovým profilem (výška 42 mm) ●, viz strana 4-5.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 2-3

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku BV



CK R50 / CK R55

Sériový výrobek

Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách.

Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.

Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 72.


Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE	Sprchová vanička W	Šířka vstupu E	Šířka pevného pole F	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2020
2000	viz strana 2-3									
	785-810	800	460	285-310	CK R50 08020 2PK	14087,-	CK R50 08020 VPK	18346,-	nedodává se	–
	785-810		390	235-260	CK R55 08020 2PK		CK R55 08020 VPK		nedodává se	–
	885-910	900	600	385-410	CK R50 09020 2PK	14742,-	CK R50 09020 VPK	18892,-	nedodává se	–
	885-910		550	335-360	CK R55 09020 2PK		CK R55 09020 VPK		nedodává se	–
	985-1010	1000	662	495-520	CK R50 10020 2PK	15288,-	CK R50 10020 VPK	19547,-	nedodává se	–
	985-1010		690	435-460	CK R55 10120 2PK		CK R55 10120 VPK		nedodává se	–



Popis výrobku

- Částečně rámová WALK-IN-boční stěna s uchycením ke zdi.
- CADA XS-stabilizátor lze instalovat pod úhlem 90° nebo 45° (délka 1200).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- Stabilizátor z kvalitního eloxovaného hliníku a z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.


Způsoby montáže

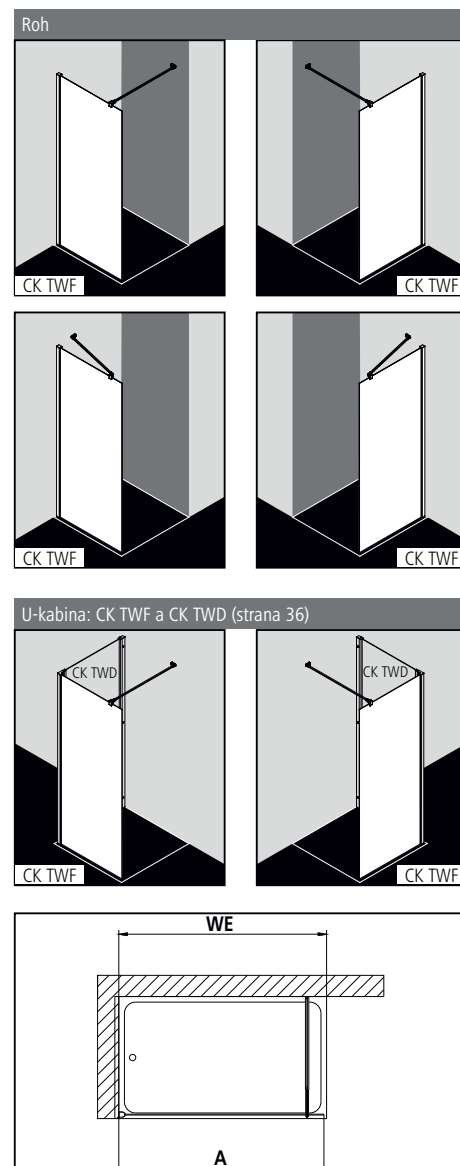

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 2-3

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm


Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku BV




Sériový výrobek Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 72. Při montáži je možné stabilizátor zkrátit.								
Výška sprchového koutu viz strana 2-3	Hrana vaničky WE	Celková šířka A	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2020
	WALK-IN Wall lze instalovat jako levý i jako pravý.							
2000	385-410	375-400	CK TWF 04020 2PK	4259,-	CK TWF 04020 VPK	6334,-	CK TWF 04020 VVK	7439,-
	485-510	475-500	CK TWF 05020 2PK	4259,-	CK TWF 05020 VPK	6334,-	CK TWF 05020 VVK	7439,-
	585-610	575-600	CK TWF 06020 2PK	4259,-	CK TWF 06020 VPK	6334,-	CK TWF 06020 VVK	7439,-
	685-710	675-700	CK TWF 07020 2PK	4259,-	CK TWF 07020 VPK	6334,-	CK TWF 07020 VVK	7439,-
	735-760	725-750	CK TWF 07520 2PK	4586,-	CK TWF 07520 VPK	6552,-	CK TWF 07520 VVK	7658,-
	785-810	775-800	CK TWF 08020 2PK	4805,-	CK TWF 08020 VPK	6880,-	CK TWF 08020 VVK	7985,-
	885-910	875-900	CK TWF 09020 2PK	5023,-	CK TWF 09020 VPK	7098,-	CK TWF 09020 VVK	8204,-
	985-1010	975-1000	CK TWF 10020 2PK	5678,-	CK TWF 10020 VPK	7426,-	CK TWF 10020 VVK	8531,-
	1085-1110	1075-1100	CK TWF 11020 2PK	5897,-	CK TWF 11020 VPK	7644,-	CK TWF 11020 VVK	8750,-
	1185-1210	1175-1200	CK TWF 12020 2PK		CK TWF 12020 VPK		CK TWF 12020 VVK	



Způsoby montáže

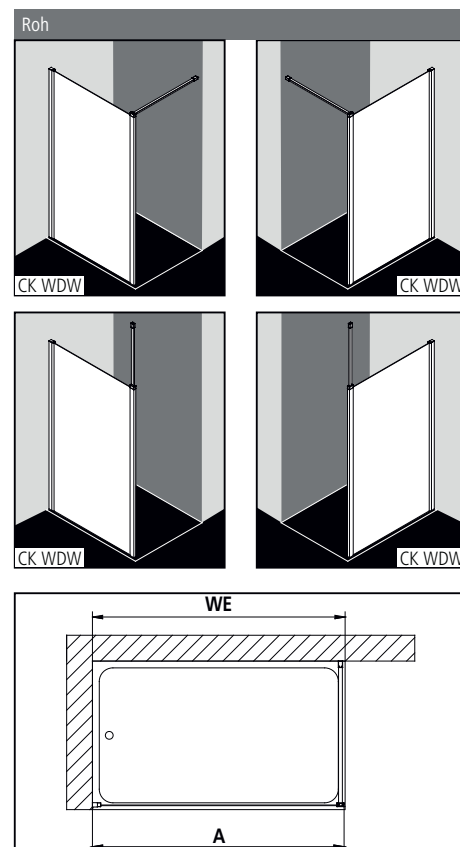

Stěnové a stropní napojení

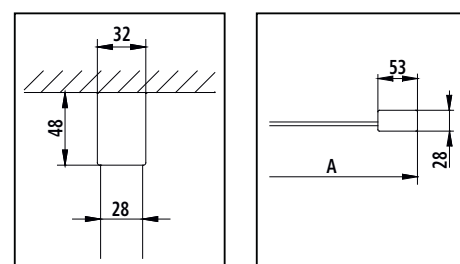


Popis výrobku

- Částečně rámová WALK-IN-boční stěna s uchycením ke zdi.
- Lze instalovat se stěnovou nebo stropní vzpěrou.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- Stabilizátor z kvalitního eloxovaného hliníku a z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - koncovky stěnové nebo stropní vzpěry v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 2-3

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm



Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku BV



Sériový výrobek Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Délka vzpěry: 1200 mm. Maximální celková výška se stropní vzpěrou 2700 mm. Při montáži je možné stabilizátor libovolně zkrátit. Minimální výška stropu = 2100 mm. Minimální výška stropu při instalaci se stropní vzpěrou = horní hrana skla + 100 mm. Minimální výška stropu při instalaci se stěnovou vzpěrou = horní hrana skla + 50 mm								
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE	Celková šířka A	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2020
	viz strana 2-3							
2000	685-710	675-700	CK WDW 07020 2PK	7072,-	CK WDW 07020 VPK	8320,-	CK WDW 07020 VVK	9426,-
	735-760	725-750	CK WDW 07520 2PK	7280,-	CK WDW 07520 VPK	8528,-	CK WDW 07520 VVK	9634,-
	785-810	775-800	CK WDW 08020 2PK	7488,-	CK WDW 08020 VPK	8736,-	CK WDW 08020 VVK	9842,-
	885-910	875-900	CK WDW 09020 2PK	7696,-	CK WDW 09020 VPK	8944,-	CK WDW 09020 VVK	10050,-
	985-1010	975-1000	CK WDW 10020 2PK	7904,-	CK WDW 10020 VPK	9152,-	CK WDW 10020 VVK	10258,-
	1085-1110	1075-1100	CK WDW 11020 2PK	8112,-	CK WDW 11020 VPK	9360,-	CK WDW 11020 VVK	10466,-
	1185-1210	1175-1200	CK WDW 12020 2PK	8320,-	CK WDW 12020 VPK	9568,-	CK WDW 12020 VVK	10674,-
	1385-1410	1375-1400	CK WDW 14020 2PK	8480,-	CK WDW 14020 VPK	9752,-	CK WDW 14020 VVK	10858,-



Způsoby montáže

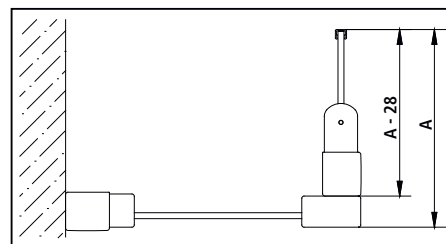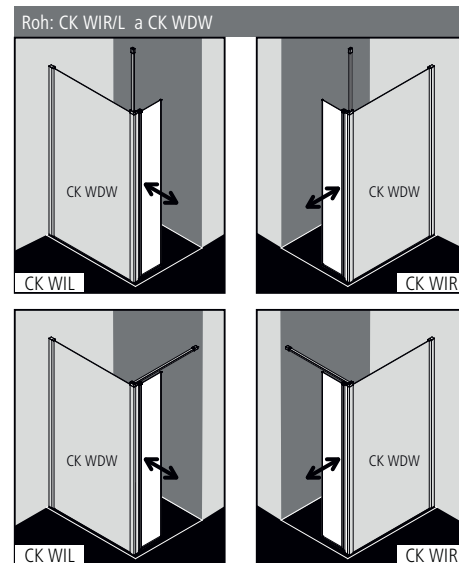

Popis výrobku

- Částečně rámové otočné křídlo, otvíravé o 90° dovnitř i ven, pro kombinaci v rohu s CK WDW WALK-IN Wall se stěnovou nebo stropní vzpěrou.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, otočné panty z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - koncovky vzpěry v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Integrovaný zdvihový mechanismus dveří.
- Svislá těsnění, vodorovné těsnění s okapničkou.
- S profilem chránícím svislou hranu skla.
- Je možné instalovat bez prahové lišty (bezbariérově) ●●●, viz strana 4-5.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 2-3

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).





CK WIR/L

Sériový výrobek					Při objednávce vždy uveďte:		
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.					CK WIR = Otočné křídlo / panty vpravo CK WIL = Otočné křídlo / panty vlevo		
Výška sprchového koutu	Celková šířka A	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2020
2000	375-400	CK WIR/L 04020 2PK	4259,-	CK WIR/L 04020 VPK	6334,-	CK WIR/L 04020 VVK	7439,-



Způsoby montáže

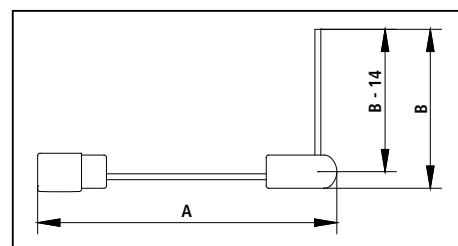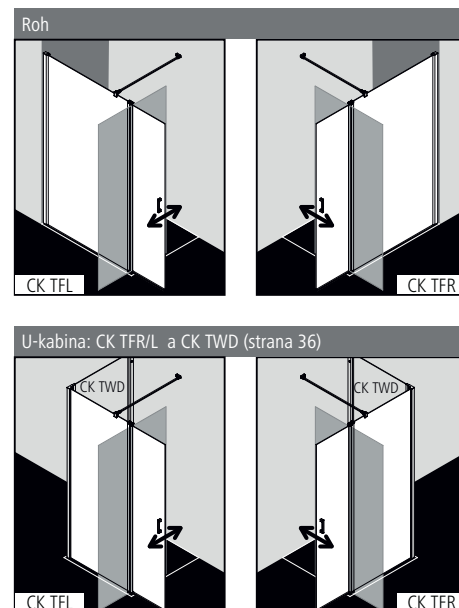


Popis výrobku

- Částečně rámová WALK-IN-boční stěna s pohyblivým křídlem, otočným o 90° dovnitř a ven, s upevněním ke zdi.
- S 90° CADA XS-stabilizátorem (délka 1200).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily, madla z kvalitní oceli.
- U provedení v bílé barvě - madla a panty v chromu.
- Nastavitelná šířka v každém stěnovém profilu 25 mm.
- Křídlo se zdvihovým mechanismem.
- Vodorovné těsnění s okapničkou.
- Je možné instalovat bez prahové lišty (bezbariérově) ●●●, viz strana 4-5.
- CADA XS splňuje požadavky normy DIN EN 14428 ohledně těsnosti proti odstříkující vodě.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

Informace k zaměření + montáži viz strana 2-3

Kermi sprchové kouty jsou určeny k montáži na vaničku. Při jiném způsobu instalace je třeba zajistit srovnatelné instalační podmínky (spád, utěsnění dle DIN 18534,...).



Nastavitelná šířka BV = Hrana vaničky WE - 10mm

Kermi data a prodejní doklady obsahují nastavitelnou šířku BV




CK TFR/L

Sériový výrobek									Při objednávce vždy uveďte:	
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat. Možnost dalšího rozšíření pomocí rozšiřovacího profilu ZDSV SV1 CKK, příslušenství strana 72. Při montáži je možné 90° stabilizátor (délka 1200 mm) zkrátit.									CK TFR = WALK-IN Wall vpravo CK TFL = WALK-IN Wall vlevo	
Výška sprchového koutu	Hrana vaničky WE	Celková šířka A	Šířka otočného křídla	Celková šířka WALK- IN Wall i s otočným křídlem	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2020
	viz strana 2-3									
2000	885-910	875-900	470	1330-1355	CK TFR/L 09020 2PK	9984,-	CK TFR/L 09020 VPK	11232,-	CK TFR/L 09020 VVK	12338,-
	985-1010	975-1000	470	1430-1455	CK TFR/L 10020 2PK	10192,-	CK TFR/L 10020 VPK	11440,-	CK TFR/L 10020 VVK	12546,-
	1085-1110	1075-1100	470	1530-1555	CK TFR/L 11020 2PK	10608,-	CK TFR/L 11020 VPK	11856,-	CK TFR/L 11020 VVK	12962,-
	1185-1210	1175-1200	470	1630-1655	CK TFR/L 12020 2PK		CK TFR/L 12020 VPK		CK TFR/L 12020 VVK	




Způsoby montáže

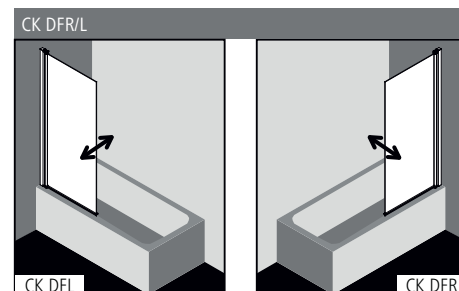

Popis výrobku


- Pro montáž na vanu.
- Částečně rámové otočné křídlo, otvírávé dovnitř i ven.
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAClean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- U provedení v bílé barvě - panty v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Otočný profil se zdvihovým mechanismem.
- Svislá těsnění a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

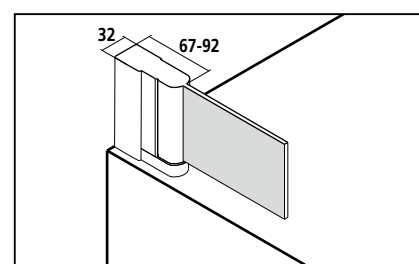


CK DFR/L

Sériový výrobek					Při objednávce vždy uveďte:		
Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.					CK DFR = otočné křídlo / panty vpravo CK DFL = otočné křídlo / panty vlevo		
Výška sprchového koutu	Celková šířka	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2020
1600	730-755	CK DFR/L 07516 2PK	4992,-	CK DFR/L 07516 VPK	6032,-	CK DFR/L 07516 VVK	7138,-

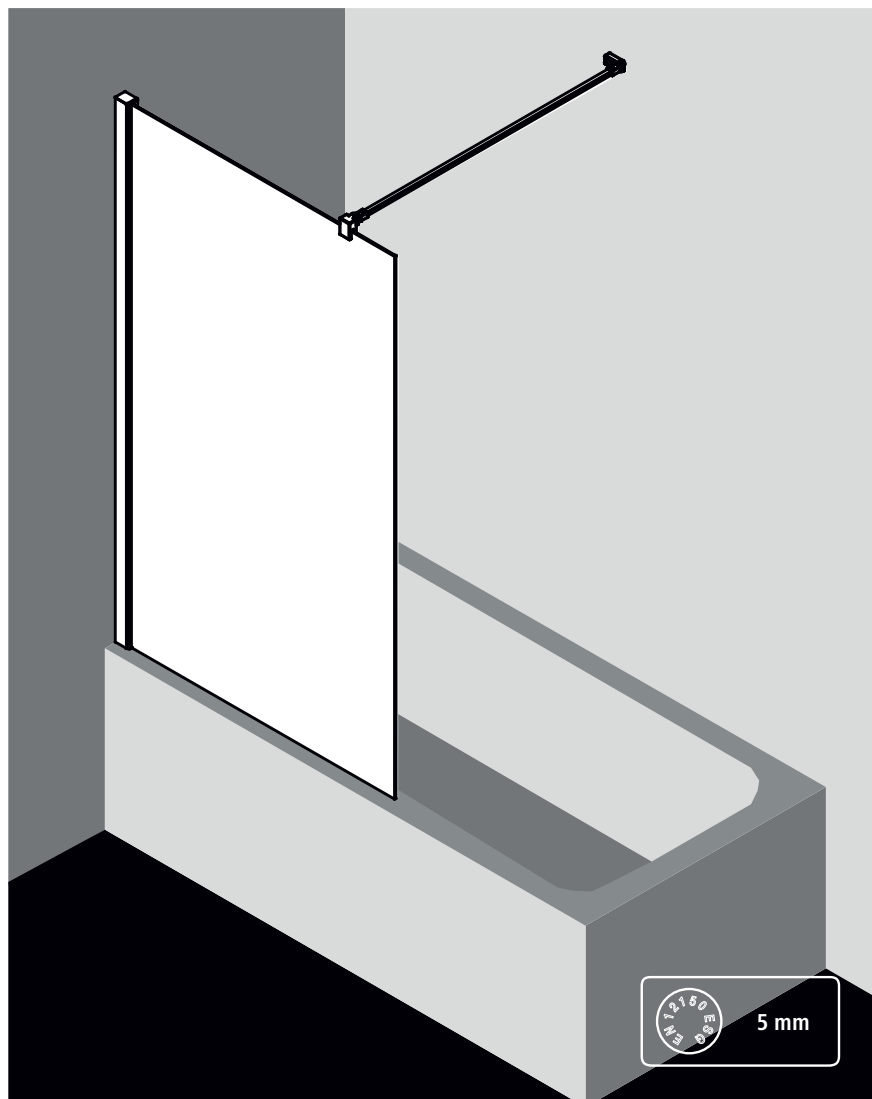


Způsoby montáže

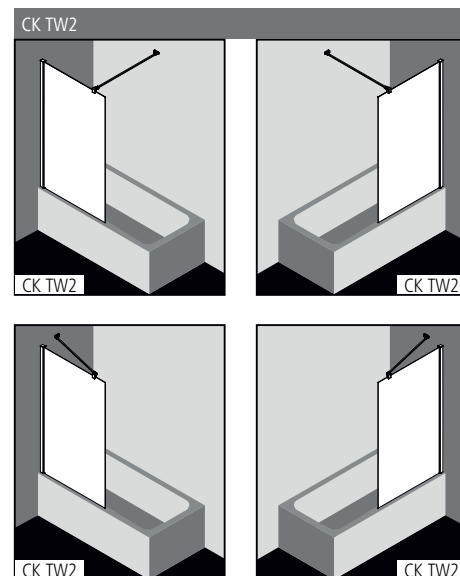

Popis výrobku

- Pro montáž na vanu.
- Částečně rámová pevná vanová zástěna.
- Cada XS-stabilizátor lze instalovat pod úhlem 90° nebo 45° (délka 1200).
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- Stabilizátor z kvalitního eloxovaného hliníku a z kvalitní oceli.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

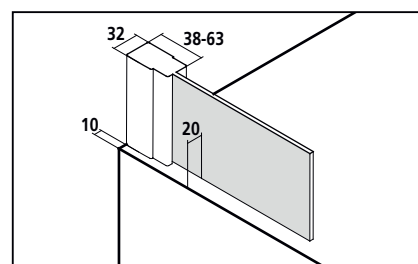


CK TW2

Sériový výrobek Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.			
Pevné pole lze instalovat jako pravé nebo levé.			
Výška sprchového koutu	Celková šířka	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020
1400	880-905	CK TW2 09014 VPK	4259,-




Způsoby montáže

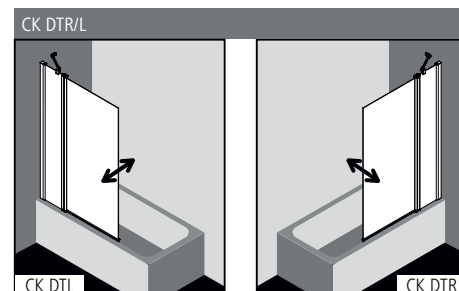

Popis výrobku

- Pro montáž na vanu.
- Částečně rámové kyvné křídlo, otvíravé dovnitř i ven, s pevným polem.
- S CADA XS-stabilizátorem (vnitřní vzpěrou)
- Bezpečnostní 5 mm sklo dle normy DIN EN 12150, s povrchovou úpravou CADAclean.
- Kvalitní eloxované hliníkové profily.
- U provedení v bílé barvě - madla a panty v chromu.
- Nastavitelná šířka ve stěnovém profilu 25 mm.
- Otočný profil se zdvihovým mechanismem.
- Svislá těsnění a vodorovné těsnění s okapničkou.
- Součástí dodávky: upevňovací materiál.

Zaměření + montáž

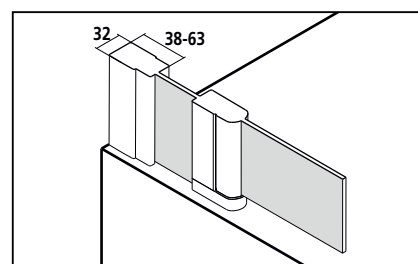

CK DTR/L

Sériový výrobek Všechny rozměry jsou v mm a při kolmých stěnách. Při odchylkách podlahy vyšších než 5 mm nelze namontovat.								Při objednávce vždy uveďte: CK DTR = s panty vpravo CK DTL = s panty vlevo	
Výška sprchového koutu	Celková šířka	Šířka pevného pole	Šířka otočného křídla	Číslo výrobku bílá = 2 ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG čiré s CADAclean = P	Cena v CZK bez DPH I/2020	Číslo výrobku stříbrná vysoký lesk = V ESG Serigrafie Cada XS s CADAclean = V	Cena v CZK bez DPH I/2020
1600	1030-1055	350	690	CK DTR/L 10516 2PK	8736,-	CK DTR/L 10516 VPK	10816,-	CK DTR/L 10516 VVK	11922,-
	1330-1355	650	690	CK DTR/L 13516 2PK	9568,-	CK DTR/L 13516 VPK	11856,-	CK DTR/L 13516 VVK	12962,-

Název příslušenství Obrázek	Popis příslušenství	Číslo příslušenství	Cena v Kč bez DPH	
			bílá = 2	stříbrná vysoký lesk = V
CADA XS-stabilizátor				
	Typ stabilizátoru Zed'-boční stěna / pevné pole			
	Délka 500 mm	ZDSS VSS CK050.K	1092,-	1420,-
	Délka 1200 mm	ZDSS VSS CK120.K	1310,-	1638,-
	Typ stabilizátoru boční stěna - boční stěna / pevné pole			
	Délka 500 mm	ZDSS VSW CK050.K	1092,-	1420,-
	Délka 1200 mm	ZDSS VSW CK120.K	1310,-	1638,-
Rozšiřovací profil				
	pro všechny modely Kombinace dvou rozšiřovacích profilů za sebou je možná			
	Výška 2000 mm	ZDSV SV1 CK200.K	1038,-	1093,-
Propojovací profil				
	Kombinační profil pro všechny dveře s boční stěnou v rovině CK TWD Celková šířka max. 2500 mm 90° stabilizátor s ZDSS VSS CK120.K			
	Výška 2000 mm	ZDKP KTF CK200.K	1147,-	1201,-

POVRCHY

stříbrná vysoký lesk



Profil ve stříbrné vysoký lesk



Madla, panty a rohové spoje v chromu

bílá



Profil v bílé



Madla, panty a rohové spoje v chromu

Bezpečnostní kalené ESG sklo



ESG čiré s CADAclean

Bezpečnostní kalené sklo Serigrafie CADA XS



ESG Serigrafie CADA XS s CADAclean

Bezpečnostní kalené sklo nejvyšší kvality – dle EN 12150.



Otisky, které jsou na skle viditelné pouze při zamlžení (např. po přísavkách na sklo) nelze považovat za důvod k reklamaci.



Co se stane když...

Bezpečnostní kalená skla používaná v Kermi v souladu s EN 12150 jsou vysoce odolná proti nárazu, zkroucení a také teplotním výkyvům. A v samotném extrémním případě: bezpečnostní sklo nepraskne, ale relativně neškodně se roztříští na malé částčky bez ostrých hran - srovnatelné s vysypáním bočního skla u osobního automobilu.

Ceny a technické informace I/2020

Doporučené ceny bez DPH
Technické změny vyhrazeny.
Za případné omyly a případné tiskové chyby nepřebíráme odpovědnost.

Vyobrazení výrobků je pouze informativní, zobrazení příslušenství není součástí dodávky.

Odchylky mezi tiskovými a

originálními barvami nelze z technických důvodů vyloučit.

Upozornění:
Záruka spolehlivosti výrobku dle PPP 53005 (TUV / GS) a dle EN 14428 (CE). U velkých skleněných ploch může dojít ke kmitání, které však nemá žádný vliv na technickou stabilitu koutů. Otisky, které jsou na skle viditelné pouze při zamlžení (např. po přísavkách na sklo) nelze považovat za důvod k reklamaci. Upozornění: U bezpečnostního skla

může díky nikelsulfidové příměsi dojít ke spontánnímu prasknutí skla. Díky testům lze toto riziko snížit. Ale ani s nejmodernějšími testy (ESG-H) není dodnes bohužel možné takové sklo 100% vytržít a toto riziko zcela vyloučit. ESG-H dostupné na poptávku. Pokud se tedy tyto praskliny vyskytnou, nelze je brát jako důvod k reklamaci. Kermi systémové desky a sprchové kouty jsou vhodné pro všechny obvyklé domácí koupelny. V ostatním prostředí jako jsou např. bazény může být zatížení

výrazně vyšší, v neposlední řadě i díky specifickému klimatu a používání speciální čistících a dezinfekčních prostředků.

Za škody na sprchovém koutu vzniklé kvůli těmto okolnostem nepřebíráme zodpovědnost

Při instalaci Kermi sprchových koutů je třeba respektovat předpisy a normy pro umístění elektrických zařízení v jejich blízkosti.

Platí Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Kermi s. r. o.

Kermi je registrovaná značka.

© by Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling

Tato publikace včetně příloh je chráněna autorskými právy. Jakékoliv využití nad rámec autorského práva je bez souhlasu autora nepřipustné a trestné. To platí zejména pro rozmnožování, překlady, mikrosnímkování, ukládání do

elektronického systému.



Kermi sprchové kouty
Ceny a technické
informace I/2020



Raumklima | Duschdesign

Kermi s.r.o.
Dukelská 1427
349 01 Stříbro
Česká republika

Tel. + 374 611 262 / 462
www.kermi.cz
info@kermi.cz

Ein Unternehmen der Arbonia Gruppe
ARBONIA 